PIGNONI PER CATENE A RULLI “SYSTEM BEA” - DIN 8187 - ISO 606

SPROCKETS FOR ROLLER CHAINS “SYSTEM BEA” - DIN 8187 - ISO 606


3/8” x 7/32”


9,525 x 5,72 mm


Rullo 6,35 mm

06B-1

B1	C	r3
5,3	1	10







Materiale acciaio C45 - TIPO ^ eseguiti con cava e un foro a 90°

TIPO *

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
10	34,5	30,82	24*	10^	20	0,06
10	34,5	30,82	26*	12	20	0,07
10	34,5	30,82	29*	14	20	0,07
11	37,5	33,80	24*	10^	25	0,09
11	37,5	33,80	26*	12	25	0,09
11	37,5	33,80	29*	14	25	0,10
11	37,5	33,80	30*	15	25	0,10
11	37,5	33,80	31*	16	25	0,11
12	40,5	36,80	25	10^	25	0,10
12	40,5	36,80	26*	12	25	0,10
12	40,5	36,80	29*	14	25	0,11
12	40,5	36,80	30*	15	25	0,11
12	40,5	36,80	31*	16	25	0,11
13	43,5	39,80	28	10^	25	0,13
13	43,5	39,80	28	12	25	0,12
13	43,5	39,80	28	14	25	0,11
13	43,5	39,80	28	15	25	0,11
13	43,5	39,80	31*	16	25	0,12
13	43,5	39,80	34*	18	25	0,13
14	46,5	42,80	31	10^	25	0,16
14	46,5	42,80	31	12	25	0,15
14	46,5	42,80	31	14	25	0,17
14	46,5	42,80	31	15	25	0,14
14	46,5	42,80	31	16	25	0,13
14	46,5	42,80	31	18	25	0,12
14	46,5	42,80	35*	19	25	0,14
15	49,5	45,81	34	12	25	0,18
15	49,5	45,81	34	14	25	0,18
15	49,5	45,81	34	15	25	0,17
15	49,5	45,81	34	16	25	0,17
15	49,5	45,81	34	18	25	0,15
15	49,5	45,81	34	19	25	0,15
15	49,5	45,81	34	20	25	0,14
15	49,5	45,81	42*	22	25	0,19
15	49,5	45,81	42*	24	25	0,17
15	49,5	45,81	42*	25	25	0,16
16	52,5	48,82	37	12	28	0,24
16	52,5	48,82	37	14	28	0,23
16	52,5	48,82	37	15	28	0,23
16	52,5	48,82	37	16	28	0,22
16	52,5	48,82	37	18	28	0,21
16	52,5	48,82	37	19	28	0,20
16	52,5	48,82	37	20	28	0,20

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
16	52,5	48,82	37	22	28	0,18
16	52,5	48,82	42*	24	28	0,21
16	52,5	48,82	42*	25	28	0,20
17	55,5	51,83	40	12	28	0,28
17	55,5	51,83	40	14	28	0,28
17	55,5	51,83	40	15	28	0,27
17	55,5	51,83	40	16	28	0,26
17	55,5	51,83	40	18	28	0,25
17	55,5	51,83	40	19	28	0,24
17	55,5	51,83	40	20	28	0,24
17	55,5	51,83	40	22	28	0,23
17	55,5	51,83	46*	24	28	0,26
17	55,5	51,83	46*	25	28	0,26
18	58,6	54,85	40	12	28	0,30
18	58,6	54,85	40	14	28	0,28
18	58,6	54,85	43	15	28	0,31
18	58,6	54,85	43	16	28	0,31
18	58,6	54,85	43	18	28	0,29
18	58,6	54,85	43	19	28	0,29
18	58,6	54,85	43	20	28	0,28
18	58,6	54,85	43	22	28	0,27
18	58,6	54,85	43	24	28	0,25
18	58,6	54,85	43	25	28	0,24
19	61,6	57,87	40	12	28	0,31
19	61,6	57,87	40	14	28	0,30
19	61,6	57,87	45	15	28	0,35
19	61,6	57,87	45	16	28	0,35
19	61,6	57,87	45	18	28	0,33
19	61,6	57,87	45	19	28	0,33
19	61,6	57,87	45	20	28	0,32
19	61,6	57,87	45	22	28	0,31
19	61,6	57,87	45	24	28	0,29
19	61,6	57,87	45	25	28	0,28
20	64,6	60,89	40	12	28	0,32
20	64,6	60,89	40	14	28	0,31
20	64,6	60,89	46	15	28	0,38
20	64,6	60,89	46	16	28	0,37
20	64,6	60,89	46	18	28	0,36
20	64,6	60,89	46	19	28	0,35
20	64,6	60,89	46	20	28	0,34
20	64,6	60,89	46	22	28	0,33
20	64,6	60,89	46	24	28	0,31
20	64,6	60,89	46	25	28	0,30

PIGNONI PER CATENE A RULLI “SYSTEM BEA” - DIN 8187 - ISO 606

SPROCKETS FOR ROLLER CHAINS “SYSTEM BEA” - DIN 8187 - ISO 606


3/8” x 7/32”


9,525 x 5,72 mm


Rullo 6,35 mm

06B-1

B1	C	r3
5,3	1	10







Materiale acciaio C45 - TIPO ^ eseguiti con cava e un foro a 90°

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
21	67,6	63,91	48	15	28	0,41
21	67,6	63,91	48	16	28	0,40
21	67,6	63,91	48	18	28	0,39
21	67,6	63,91	48	19	28	0,39
21	67,6	63,91	48	20	28	0,38
21	67,6	63,91	48	22	28	0,37
21	67,6	63,91	48	24	28	0,35
21	67,6	63,91	48	25	28	0,34
22	70,6	66,93	50	15	28	0,45
22	70,6	66,93	50	16	28	0,45
22	70,6	66,93	50	18	28	0,43
22	70,6	66,93	50	19	28	0,43
22	70,6	66,93	50	20	28	0,42
22	70,6	66,93	50	22	28	0,41
22	70,6	66,93	50	24	28	0,39
22	70,6	66,93	50	25	28	0,38
23	73,7	69,95	50	15	28	0,49
23	73,7	69,95	50	16	28	0,49
23	73,7	69,95	52	18	28	0,48
23	73,7	69,95	52	19	28	0,47
23	73,7	69,95	52	20	28	0,46
23	73,7	69,95	52	22	28	0,45
23	73,7	69,95	52	24	28	0,43
23	73,7	69,95	52	25	28	0,42
24	76,7	72,97	50	16	28	0,47
24	76,7	72,97	50	18	28	0,46
24	76,7	72,97	54	19	28	0,51
24	76,7	72,97	54	20	28	0,51
24	76,7	72,97	54	22	28	0,49
24	76,7	72,97	54	24	28	0,47
24	76,7	72,97	54	25	28	0,47
24	76,7	72,97	54	28	28	0,44
24	76,7	72,97	54	30	28	0,42
25	79,7	76,00	50	16	28	0,49
25	79,7	76,00	50	18	28	0,48
25	79,7	76,00	50	19	28	0,47
25	79,7	76,00	57	20	28	0,57
25	79,7	76,00	57	22	28	0,55
25	79,7	76,00	57	24	28	0,53
25	79,7	76,00	57	25	28	0,52
25	79,7	76,00	57	28	28	0,50
25	79,7	76,00	57	30	28	0,48
30	94,8	91,12	60	20	30	0,74


TIPO *


Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
30	94,8	91,12	60	22	30	0,73
30	94,8	91,12	60	24	30	0,71
30	94,8	91,12	60	25	30	0,70
30	94,8	91,12	60	28	30	0,67
30	94,8	91,12	60	30	30	0,66


PIGNONI PER CATENE A RULLI “SYSTEM BEA” - DIN 8187 - ISO 606
SPROCKETS FOR ROLLER CHAINS “SYSTEM BEA” - DIN 8187 - ISO 606

1/2” x 5/16”
12,7 x 7,75 mm
Rullo 8,51 mm
08B-1

B1	C	r3
7,2	1,3	13







Materiale acciaio C45

TIPO *

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
10	45,9	41,10	26	12	25	0,12
10	45,9	41,10	26	14	25	0,11
10	45,9	41,10	31*	15	25	0,12
10	45,9	41,10	31*	16	25	0,12
11	49,9	45,07	29	12	25	0,15
11	49,9	45,07	29	14	25	0,14
11	49,9	45,07	31*	15	25	0,14
11	49,9	45,07	31*	16	25	0,14
11	49,9	45,07	37*	18	25	0,16
11	49,9	45,07	37*	19	25	0,16
12	53,9	49,07	33	12	28	0,21
12	53,9	49,07	33	14	28	0,20
12	53,9	49,07	33	15	28	0,19
12	53,9	49,07	33	16	28	0,19
12	53,9	49,07	33	18	28	0,18
12	53,9	49,07	33	19	28	0,17
12	53,9	49,07	33	20	28	0,17
12	53,9	49,07	40*	22	28	0,20
12	53,9	49,07	41*	24	28	0,19
12	53,9	49,07	42*	25	28	0,19
13	57,9	56,06	33	12	28	0,27
13	57,9	56,06	33	14	28	0,26
13	57,9	56,06	37	15	28	0,26
13	57,9	56,06	37	16	28	0,25
13	57,9	56,06	37	18	28	0,24
13	57,9	56,06	37	19	28	0,23
13	57,9	56,06	37	20	28	0,22
13	57,9	56,06	37	22	28	0,21
13	57,9	56,06	42*	24	28	0,22
13	57,9	56,06	42*	25	28	0,21
13	57,9	56,06	45*	28	28	0,21
14	61,9	57,07	37	12	28	0,32
14	61,9	57,07	37	14	28	0,31
14	61,9	57,07	41	15	28	0,31
14	61,9	57,07	41	16	28	0,30
14	61,9	57,07	41	18	28	0,29
14	61,9	57,07	41	19	28	0,28
14	61,9	57,07	41	20	28	0,28
14	61,9	57,07	41	22	28	0,27
14	61,9	57,07	41	24	28	0,25
14	61,9	57,07	41	25	28	0,24
14	61,9	57,07	48*	28	28	0,27
15	65,9	61,09	37	12	28	0,37
15	65,9	61,09	37	14	28	0,36
15	65,9	61,09	45	15	28	0,37

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
15	65,9	61,09	45	16	28	0,37
15	65,9	61,09	45	18	28	0,36
15	65,9	61,09	45	19	28	0,35
15	65,9	61,09	45	20	28	0,34
15	65,9	61,09	45	22	28	0,32
15	65,9	61,09	45	24	28	0,31
15	65,9	61,09	45	25	28	0,30
15	65,9	61,09	45	28	28	0,27
15	65,9	61,09	52*	30	28	0,32
15	65,9	61,09	52*	32	28	0,30
16	69,9	65,10	50	15	28	0,47
16	69,9	65,10	50	16	28	0,46
16	69,9	65,10	50	18	28	0,44
16	69,9	65,10	50	19	28	0,43
16	69,9	65,10	50	20	28	0,43
16	69,9	65,10	50	22	28	0,40
16	69,9	65,10	50	24	28	0,39
16	69,9	65,10	50	25	28	0,38
16	69,9	65,10	50	28	28	0,35
16	69,9	65,10	50	30	28	0,34
16	69,9	65,10	57*	32	28	0,40
17	74,0	69,11	52	15	28	0,51
17	74,0	69,11	52	16	28	0,51
17	74,0	69,11	52	18	28	0,49
17	74,0	69,11	52	19	28	0,48
17	74,0	69,11	52	20	28	0,47
17	74,0	69,11	52	22	28	0,45
17	74,0	69,11	52	24	28	0,44
17	74,0	69,11	52	25	28	0,43
17	74,0	69,11	52	28	28	0,40
17	74,0	69,11	52	30	28	0,39
17	74,0	69,11	52	32	28	0,38
18	78,0	73,14	52	16	28	0,53
18	78,0	73,14	52	18	28	0,51
18	78,0	73,14	52	19	28	0,50
18	78,0	73,14	56	20	28	0,55
18	78,0	73,14	56	22	28	0,53
18	78,0	73,14	56	24	28	0,52
18	78,0	73,14	56	25	28	0,51
18	78,0	73,14	56	28	28	0,48
18	78,0	73,14	56	30	28	0,46
18	78,0	73,14	56	32	28	0,43
18	78,0	73,14	56	35	28	0,41
18	78,0	73,14	56	38	28	0,39
19	82,0	77,16	52	16	28	0,55

PIGNONI PER CATENE A RULLI “SYSTEM BEA” - DIN 8187 - ISO 606

SPROCKETS FOR ROLLER CHAINS “SYSTEM BEA” - DIN 8187 - ISO 606


1/2” x 5/16”


12,7 x 7,75 mm


Rullo 8,51 mm

08B-1

B1	C	r3
7,2	1,3	13







Materiale acciaio C45

TIPO *


Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
19	82,0	77,16	52	18	28	0,53
19	82,0	77,16	52	19	28	0,52
19	82,0	77,16	60	20	28	0,64
19	82,0	77,16	60	22	28	0,62
19	82,0	77,16	60	24	28	0,60
19	82,0	77,16	60	25	28	0,59
19	82,0	77,16	60	28	28	0,57
19	82,0	77,16	60	30	28	0,55
19	82,0	77,16	60	32	28	0,53
19	82,0	77,16	60	35	28	0,49
19	82,0	77,16	60	38	28	0,46
20	86,0	81,19	55	16	28	0,64
20	86,0	81,19	55	18	28	0,61
20	86,0	81,19	55	19	28	0,59
20	86,0	81,19	64	20	28	0,74
20	86,0	81,19	64	22	28	0,72
20	86,0	81,19	64	24	28	0,71
20	86,0	81,19	64	25	28	0,70
20	86,0	81,19	64	28	28	0,67
20	86,0	81,19	64	30	28	0,65
20	86,0	81,19	64	32	28	0,63
20	86,0	81,19	64	35	28	0,61
20	86,0	81,19	64	38	28	0,59
21	90,1	85,22	55	16	28	0,74
21	90,1	85,22	55	18	28	0,72
21	90,1	85,22	55	19	28	0,71
21	90,1	85,22	60	20	28	0,70
21	90,1	85,22	60	22	28	0,68
21	90,1	85,22	68	24	28	0,80
21	90,1	85,22	68	25	28	0,79
21	90,1	85,22	68	28	28	0,77
21	90,1	85,22	68	30	28	0,75
21	90,1	85,22	68	32	28	0,72
21	90,1	85,22	68	35	28	0,69
21	90,1	85,22	68	38	28	0,65
22	94,1	89,24	55	16	28	0,84
22	94,1	89,24	55	18	28	0,81
22	94,1	89,24	55	19	28	0,80
22	94,1	89,24	65	20	28	0,82
22	94,1	89,24	65	22	28	0,80
22	94,1	89,24	70	24	28	0,87
22	94,1	89,24	70	25	28	0,86
22	94,1	89,24	70	28	28	0,83
22	94,1	89,24	70	30	28	0,81
22	94,1	89,24	70	32	28	0,78


Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
22	94,1	89,24	70	35	28	0,75
22	94,1	89,24	70	38	28	0,71
23	98,1	93,27	65	19	28	0,86
23	98,1	93,27	65	20	28	0,85
23	98,1	93,27	70	22	28	0,93
23	98,1	93,27	70	24	28	0,90
23	98,1	93,27	70	25	28	0,89
23	98,1	93,27	70	28	28	0,86
23	98,1	93,27	70	30	28	0,84
23	98,1	93,27	70	32	28	0,82
23	98,1	93,27	70	35	28	0,79
23	98,1	93,27	70	38	28	0,76
24	102,1	97,29	65	19	28	0,91
24	102,1	97,29	65	20	28	0,89
24	102,1	97,29	70	22	28	0,92
24	102,1	97,29	70	24	28	0,94
24	102,1	97,29	70	25	28	0,93
24	102,1	97,29	70	28	28	0,90
24	102,1	97,29	70	30	28	0,88
24	102,1	97,29	70	32	28	0,85
24	102,1	97,29	70	35	28	0,82
24	102,1	97,29	70	38	28	0,79
25	106,2	101,33	65	19	28	0,94
25	106,2	101,33	65	20	28	0,92
25	106,2	101,33	70	22	28	0,99
25	106,2	101,33	70	24	28	0,97
25	106,2	101,33	70	25	28	0,97
25	106,2	101,33	70	28	28	0,94
25	106,2	101,33	70	30	28	0,92
25	106,2	101,33	70	32	28	0,90
25	106,2	101,33	70	35	28	0,86
25	106,2	101,33	70	38	28	0,80
30	126,3	121,50	75	25	30	1,31
30	126,3	121,50	75	28	30	1,28
30	126,3	121,50	80	30	30	1,37
30	126,3	121,50	80	32	30	1,34
30	126,3	121,50	80	35	30	1,31
30	126,3	121,50	80	38	30	1,28


PIGNONI PER CATENE A RULLI “SYSTEM BEA” - DIN 8187 - ISO 606
SPROCKETS FOR ROLLER CHAINS “SYSTEM BEA” - DIN 8187 - ISO 606

5/8” x 3/8”
15,875 x 9,65 mm
Rullo 10,16 mm
10B-1

B1	C	r3
9,1	1,6	16







Materiale acciaio C45

TIPO *

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
10	58,3	51,37	35	15	25	0,21
10	58,3	51,37	35	16	25	0,21
10	58,3	51,37	35	18	25	0,20
10	58,3	51,37	35	19	25	0,20
10	58,3	51,37	35	20	25	0,18
10	58,3	51,37	42*	24	25	0,21
11	63,2	56,34	37	15	30	0,30
11	63,2	56,34	37	16	30	0,30
11	63,2	56,34	37	18	30	0,28
11	63,2	56,34	37	19	30	0,27
11	63,2	56,34	37	20	30	0,26
11	63,2	56,34	47*	24	30	0,30
11	63,2	56,34	47*	25	30	0,29
11	63,2	56,34	47*	28	30	0,27
12	68,2	61,34	42	15	30	0,38
12	68,2	61,34	42	16	30	0,37
12	68,2	61,34	42	18	30	0,35
12	68,2	61,34	42	19	30	0,34
12	68,2	61,34	42	20	30	0,34
12	68,2	61,34	42	22	30	0,33
12	68,2	61,34	42	24	30	0,31
12	68,2	61,34	42	25	30	0,30
12	68,2	61,34	51*	28	30	0,34
12	68,2	61,34	51*	30	30	0,32
12	68,2	61,34	55*	32	30	0,34
13	73,2	66,32	47	15	30	0,48
13	73,2	66,32	47	16	30	0,47
13	73,2	66,32	47	18	30	0,45
13	73,2	66,32	47	19	30	0,44
13	73,2	66,32	47	20	30	0,44
13	73,2	66,32	47	22	30	0,42
13	73,2	66,32	47	24	30	0,40
13	73,2	66,32	47	25	30	0,39
13	73,2	66,32	47	28	30	0,36
13	73,2	66,32	47	30	30	0,34
13	73,2	66,32	57*	32	30	0,40
14	78,2	71,34	52	15	30	0,57
14	78,2	71,34	52	16	30	0,56
14	78,2	71,34	52	18	30	0,54
14	78,2	71,34	52	19	30	0,54
14	78,2	71,34	52	20	30	0,53
14	78,2	71,34	52	22	30	0,51
14	78,2	71,34	52	24	30	0,50

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
14	78,2	71,34	52	25	30	0,49
14	78,2	71,34	52	28	30	0,46
14	78,2	71,34	52	30	30	0,44
14	78,2	71,34	52	32	30	0,42
15	83,2	76,36	57	19	30	0,67
15	83,2	76,36	57	20	30	0,65
15	83,2	76,36	57	22	30	0,63
15	83,2	76,36	57	24	30	0,61
15	83,2	76,36	57	25	30	0,60
15	83,2	76,36	57	28	30	0,57
15	83,2	76,36	57	30	30	0,55
15	83,2	76,36	57	32	30	0,52
15	83,2	76,36	57	35	30	0,49
16	88,3	81,37	60	19	30	0,76
16	88,3	81,37	60	20	30	0,74
16	88,3	81,37	60	22	30	0,73
16	88,3	81,37	60	24	30	0,71
16	88,3	81,37	60	25	30	0,70
16	88,3	81,37	60	28	30	0,68
16	88,3	81,37	60	30	30	0,65
16	88,3	81,37	60	32	30	0,62
16	88,3	81,37	60	35	30	0,58
16	88,3	81,37	60	38	30	0,54
17	93,3	86,39	60	19	30	0,80
17	93,3	86,39	60	20	30	0,78
17	93,3	86,39	60	22	30	0,76
17	93,3	86,39	60	24	30	0,75
17	93,3	86,39	60	25	30	0,74
17	93,3	86,39	60	28	30	0,71
17	93,3	86,39	60	30	30	0,69
17	93,3	86,39	60	32	30	0,65
17	93,3	86,39	60	35	30	0,63
17	93,3	86,39	60	38	30	0,60
18	98,3	91,42	60	19	30	0,85
18	98,3	91,42	60	20	30	0,83
18	98,3	91,42	70	22	30	0,97
18	98,3	91,42	70	24	30	0,96
18	98,3	91,42	70	25	30	0,95
18	98,3	91,42	70	28	30	0,93
18	98,3	91,42	70	30	30	0,91
18	98,3	91,42	70	32	30	0,87
18	98,3	91,42	70	35	30	0,84
18	98,3	91,42	70	38	30	0,80

PIGNONI PER CATENE A RULLI “SYSTEM BEA” - DIN 8187 - ISO 606

SPROCKETS FOR ROLLER CHAINS “SYSTEM BEA” - DIN 8187 - ISO 606


5/8” x 3/8”


15,875 x 9,65 mm


Rullo 10,16 mm

10B-1

B1	C	r3
9,1	1,6	16







Materiale acciaio C45

TIPO *


Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
18	98,3	91,42	70	40	30	0,77
18	98,3	91,42	70	42	30	0,74
19	103,3	96,45	60	19	30	0,91
19	103,3	96,45	60	20	30	0,90
19	103,3	96,45	70	22	30	1,07
19	103,3	96,45	70	24	30	1,02
19	103,3	96,45	70	25	30	1,02
19	103,3	96,45	70	28	30	1,00
19	103,3	96,45	70	30	30	0,97
19	103,3	96,45	70	32	30	0,94
19	103,3	96,45	70	35	30	0,91
19	103,3	96,45	70	38	30	0,86
19	103,3	96,45	70	40	30	0,83
19	103,3	96,45	70	42	30	0,80
20	108,4	101,49	65	19	30	1,06
20	108,4	101,49	65	20	30	1,04
20	108,4	101,49	65	22	30	1,01
20	108,4	101,49	70	24	30	1,08
20	108,4	101,49	70	25	30	1,07
20	108,4	101,49	75	28	30	1,13
20	108,4	101,49	75	30	30	1,11
20	108,4	101,49	75	32	30	1,08
20	108,4	101,49	75	35	30	1,05
20	108,4	101,49	75	38	30	1,01
20	108,4	101,49	75	40	30	0,98
20	108,4	101,49	75	42	30	0,95
21	113,4	106,52	65	19	30	1,10
21	113,4	106,52	65	20	30	1,08
21	113,4	106,52	65	22	30	1,06
21	113,4	106,52	70	24	30	1,13
21	113,4	106,52	70	25	30	1,12
21	113,4	106,52	75	28	30	1,15
21	113,4	106,52	75	30	30	1,17
21	113,4	106,52	75	32	30	1,14
21	113,4	106,52	75	35	30	1,11
21	113,4	106,52	75	38	30	1,08
21	113,4	106,52	75	40	30	1,03
21	113,4	106,52	75	42	30	0,99
22	118,4	111,55	65	19	30	1,16
22	118,4	111,55	65	20	30	1,14
22	118,4	111,55	65	22	30	1,11
22	118,4	111,55	70	24	30	1,20
22	118,4	111,55	70	25	30	1,19


Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
22	118,4	111,55	80	28	30	1,35
22	118,4	111,55	80	30	30	1,32
22	118,4	111,55	80	32	30	1,29
22	118,4	111,55	80	35	30	1,26
22	118,4	111,55	80	38	30	1,23
22	118,4	111,55	80	40	30	1,19
22	118,4	111,55	80	42	30	1,17
23	123,5	116,58	65	19	30	1,25
23	123,5	116,58	65	20	30	1,22
23	123,5	116,58	65	22	30	1,20
23	123,5	116,58	70	24	30	1,27
23	123,5	116,58	70	25	30	1,25
23	123,5	116,58	80	28	30	1,36
23	123,5	116,58	80	30	30	1,39
23	123,5	116,58	80	32	30	1,36
23	123,5	116,58	80	35	30	1,33
23	123,5	116,58	80	38	30	1,30
23	123,5	116,58	80	40	30	1,26
23	123,5	116,58	80	42	30	1,20
24	128,5	121,62	65	19	30	1,30
24	128,5	121,62	65	20	30	1,28
24	128,5	121,62	65	22	30	1,25
24	128,5	121,62	70	24	30	1,34
24	128,5	121,62	70	25	30	1,33
24	128,5	121,62	80	28	30	1,48
24	128,5	121,62	80	30	30	1,45
24	128,5	121,62	80	32	30	1,42
24	128,5	121,62	80	35	30	1,40
24	128,5	121,62	80	38	30	1,35
24	128,5	121,62	80	40	30	1,33
24	128,5	121,62	80	42	30	1,30
25	133,6	126,66	65	19	30	1,37
25	133,6	126,66	65	20	30	1,35
25	133,6	126,66	65	22	30	1,32
25	133,6	126,66	70	24	30	1,41
25	133,6	126,66	70	25	30	1,39
25	133,6	126,66	80	28	30	1,56
25	133,6	126,66	80	30	30	1,53
25	133,6	126,66	80	32	30	1,50
25	133,6	126,66	80	35	30	1,47
25	133,6	126,66	80	38	30	1,43
25	133,6	126,66	80	40	30	1,40
25	133,6	126,66	80	42	30	1,38

PIGNONI PER CATENE A RULLI “SYSTEM BEA” - DIN 8187 - ISO 606
SPROCKETS FOR ROLLER CHAINS “SYSTEM BEA” - DIN 8187 - ISO 606

3/4” x 7/16”
19,05 x 11,68 mm
Rullo 12,07 mm
12B-1

B1	C	r3
11,1	2	19





Materiale acciaio C45


Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
10	69,8	61,64	42	19	30	0,37
10	69,8	61,64	42	20	30	0,36
10	69,8	61,64	42	24	30	0,33
10	69,8	61,64	42	25	30	0,32
11	75,8	67,61	46	19	35	0,51
11	75,8	67,61	46	20	35	0,50
11	75,8	67,61	46	24	35	0,46
11	75,8	67,61	46	25	35	0,45
12	81,8	73,60	52	19	35	0,67
12	81,8	73,60	52	20	35	0,66
12	81,8	73,60	52	22	35	0,64
12	81,8	73,60	52	24	35	0,61
12	81,8	73,60	52	25	35	0,60
12	81,8	73,60	52	28	35	0,57
12	81,8	73,60	52	30	35	0,55
12	81,8	73,60	56	32	35	0,59
12	81,8	73,60	56	35	35	0,54
13	87,8	79,59	58	19	35	0,82
13	87,8	79,59	58	20	35	0,81
13	87,8	79,59	58	22	35	0,80
13	87,8	79,59	58	24	35	0,77
13	87,8	79,59	58	25	35	0,76
13	87,8	79,59	58	28	35	0,73
13	87,8	79,59	58	30	35	0,70
13	87,8	79,59	58	32	35	0,66
13	87,8	79,59	58	35	35	0,62
13	87,8	79,59	61	38	35	0,67
14	93,8	85,61	60	19	35	0,92
14	93,8	85,61	60	20	35	0,91
14	93,8	85,61	60	22	35	0,88
14	93,8	85,61	64	24	35	0,94
14	93,8	85,61	64	25	35	0,93
14	93,8	85,61	64	28	35	0,90
14	93,8	85,61	64	30	35	0,87
14	93,8	85,61	64	32	35	0,84
14	93,8	85,61	64	35	35	0,80
14	93,8	85,61	64	38	35	0,75
14	93,8	85,61	67	40	35	0,85
15	99,8	91,63	65	19	35	1,10
15	99,8	91,63	65	20	35	1,08
15	99,8	91,63	65	22	35	1,03
15	99,8	91,63	70	24	35	1,13
15	99,8	91,63	70	25	35	1,11


Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
15	99,8	91,63	70	28	35	1,09
15	99,8	91,63	70	30	35	1,06
15	99,8	91,63	70	32	35	1,03
15	99,8	91,63	70	35	35	0,99
15	99,8	91,63	70	38	35	0,95
15	99,8	91,63	70	40	35	0,91
16	105,8	97,65	65	19	35	1,17
16	105,8	97,65	65	20	35	1,15
16	105,8	97,65	65	22	35	1,12
16	105,8	97,65	70	24	35	1,22
16	105,8	97,65	70	25	35	1,20
16	105,8	97,65	75	28	35	1,30
16	105,8	97,65	75	30	35	1,25
16	105,8	97,65	75	32	35	1,20
16	105,8	97,65	75	35	35	1,16
16	105,8	97,65	75	38	35	1,12
16	105,8	97,65	75	40	35	1,08
17	111,9	103,67	70	25	35	1,28
17	111,9	103,67	80	28	35	1,35
17	111,9	103,67	80	30	35	1,43
17	111,9	103,67	80	32	35	1,40
17	111,9	103,67	80	35	35	1,37
17	111,9	103,67	80	38	35	1,33
17	111,9	103,67	80	40	35	1,28
17	111,9	103,67	80	42	35	1,23
18	117,9	109,71	70	25	35	1,37
18	117,9	109,71	80	28	35	1,55
18	117,9	109,71	80	30	35	1,52
18	117,9	109,71	80	32	35	1,49
18	117,9	109,71	80	35	35	1,45
18	117,9	109,71	80	38	35	1,40
18	117,9	109,71	80	40	35	1,36
18	117,9	109,71	80	42	35	1,32
19	123,9	115,75	70	25	35	1,45
19	123,9	115,75	80	28	35	1,65
19	123,9	115,75	80	30	35	1,62
19	123,9	115,75	80	32	35	1,57
19	123,9	115,75	80	35	35	1,53
19	123,9	115,75	80	38	35	1,49
19	123,9	115,75	80	40	35	1,46
19	123,9	115,75	80	42	35	1,42
19	123,9	115,75	80	45	35	1,37
19	123,9	115,75	80	48	35	1,32

PIGNONI PER CATENE A RULLI “SYSTEM BEA” - DIN 8187 - ISO 606
SPROCKETS FOR ROLLER CHAINS “SYSTEM BEA” - DIN 8187 - ISO 606

3/4” x 7/16”
19,05 x 11,68 mm
Rullo 12,07 mm
12B-1

B1	C	r3
11,1	2	19





Materiale acciaio C45


Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
19	123,9	115,75	80	50	35	1,25
20	130,0	121,78	70	25	35	1,54
20	130,0	121,78	80	28	35	1,77
20	130,0	121,78	80	30	35	1,72
20	130,0	121,78	80	32	35	1,67
20	130,0	121,78	80	35	35	1,63
20	130,0	121,78	80	38	35	1,58
20	130,0	121,78	80	40	35	1,55
20	130,0	121,78	80	42	35	1,50
20	130,0	121,78	80	45	35	1,45
20	130,0	121,78	80	48	35	1,40
20	130,0	121,78	80	50	35	1,36
21	136,0	127,82	70	25	40	1,78
21	136,0	127,82	80	28	40	2,02
21	136,0	127,82	80	30	40	1,97
21	136,0	127,82	90	32	40	2,23
21	136,0	127,82	90	35	40	2,19
21	136,0	127,82	90	38	40	2,14
21	136,0	127,82	90	40	40	2,09
21	136,0	127,82	90	42	40	2,04
21	136,0	127,82	90	45	40	1,98
21	136,0	127,82	90	48	40	1,93
21	136,0	127,82	90	50	40	1,87
22	142,0	133,86	70	25	40	1,90
22	142,0	133,86	80	28	40	1,16
22	142,0	133,86	80	30	40	1,10
22	142,0	133,86	90	32	40	2,37
22	142,0	133,86	90	35	40	2,31
22	142,0	133,86	90	38	40	2,26
22	142,0	133,86	90	40	40	2,21
22	142,0	133,86	90	42	40	2,18
22	142,0	133,86	90	45	40	2,13
22	142,0	133,86	90	48	40	2,06
22	142,0	133,86	90	50	40	1,99
23	148,1	139,90	70	25	40	2,02
23	148,1	139,90	80	28	40	2,28
23	148,1	139,90	80	30	40	2,21
23	148,1	139,90	90	32	40	2,47
23	148,1	139,90	90	35	40	2,41
23	148,1	139,90	90	38	40	2,36
23	148,1	139,90	90	40	40	2,32
23	148,1	139,90	90	42	40	2,27
23	148,1	139,90	90	45	40	2,21


Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
23	148,1	139,90	90	48	40	2,15
23	148,1	139,90	90	50	40	2,10
24	154,1	145,94	70	25	40	2,14
24	154,1	145,94	80	28	40	2,37
24	154,1	145,94	80	30	40	2,32
24	154,1	145,94	90	32	40	2,60
24	154,1	145,94	90	35	40	2,54
24	154,1	145,94	90	38	40	2,49
24	154,1	145,94	90	40	40	2,44
24	154,1	145,94	90	42	40	2,39
24	154,1	145,94	90	45	40	2,34
24	154,1	145,94	90	48	40	2,28
24	154,1	145,94	90	50	40	2,23
25	160,2	152,00	70	25	40	2,25
25	160,2	152,00	80	28	40	2,51
25	160,2	152,00	80	30	40	2,45
25	160,2	152,00	90	32	40	2,71
25	160,2	152,00	90	35	40	2,67
25	160,2	152,00	90	38	40	2,62
25	160,2	152,00	90	40	40	2,58
25	160,2	152,00	90	42	40	2,52
25	160,2	152,00	90	45	40	2,46
25	160,2	152,00	90	48	40	2,41
25	160,2	152,00	90	50	40	2,36

PIGNONI PER CATENE A RULLI “SYSTEM BEA” - DIN 8187 - ISO 606
SPROCKETS FOR ROLLER CHAINS “SYSTEM BEA” - DIN 8187 - ISO 606

1” x 17,02 mm
25,4 x 17,02 mm
Rullo 15,88 mm
16B-1

B1	C	r3
16,2	2,5	26





Materiale acciaio C45


Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
11	101,7	90,14	61	25	40	1,12
11	101,7	90,14	61	28	40	1,09
11	101,7	90,14	61	30	40	1,06
11	101,7	90,14	61	32	40	1,02
11	101,7	90,14	61	35	40	0,98
11	101,7	90,14	65	38	40	0,97
11	101,7	90,14	67	40	40	0,99
11	101,7	90,14	67	42	40	0,97
12	109,7	98,14	69	25	40	1,42
12	109,7	98,14	69	28	40	1,39
12	109,7	98,14	69	30	40	1,35
12	109,7	98,14	69	32	40	1,31
12	109,7	98,14	69	35	40	1,27
12	109,7	98,14	69	38	40	1,22
12	109,7	98,14	69	40	40	1,17
12	109,7	98,14	69	42	40	1,13
13	117,7	106,12	70	25	40	1,59
13	117,7	106,12	78	28	40	1,61
13	117,7	106,12	78	30	40	1,63
13	117,7	106,12	78	32	40	1,62
13	117,7	106,12	78	35	40	1,61
13	117,7	106,12	78	38	40	1,56
13	117,7	106,12	78	40	40	1,51
13	117,7	106,12	78	42	40	1,48
13	117,7	106,12	78	45	40	1,45
13	117,7	106,12	78	48	40	1,41
13	117,7	106,12	78	50	40	1,37
14	125,7	114,15	70	25	40	1,83
14	125,7	114,15	80	28	40	1,95
14	125,7	114,15	80	30	40	1,92
14	125,7	114,15	80	32	40	1,89
14	125,7	114,15	84	35	40	1,91
14	125,7	114,15	84	38	40	1,86
14	125,7	114,15	84	40	40	1,83
14	125,7	114,15	84	42	40	1,75
14	125,7	114,15	84	45	40	1,71
14	125,7	114,15	84	48	40	1,66
14	125,7	114,15	84	50	40	1,61
15	133,7	122,17	70	25	40	1,94
15	133,7	122,17	80	28	40	2,12
15	133,7	122,17	80	30	40	2,09
15	133,7	122,17	80	32	40	2,03
15	133,7	122,17	92	35	40	2,30


Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
15	133,7	122,17	92	38	40	2,25
15	133,7	122,17	92	40	40	2,21
15	133,7	122,17	92	42	40	2,15
15	133,7	122,17	92	45	40	2,08
15	133,7	122,17	92	48	40	2,03
15	133,7	122,17	92	50	40	1,99
16	141,8	130,20	80	25	45	2,59
16	141,8	130,20	80	28	45	2,50
16	141,8	130,20	80	30	45	2,47
16	141,8	130,20	100	32	45	3,09
16	141,8	130,20	100	35	45	3,01
16	141,8	130,20	100	38	45	2,94
16	141,8	130,20	100	40	45	2,89
16	141,8	130,20	100	42	45	2,84
16	141,8	130,20	100	45	45	2,78
16	141,8	130,20	100	48	45	2,70
16	141,8	130,20	100	50	45	2,65
17	149,8	138,22	80	25	45	2,75
17	149,8	138,22	80	28	45	2,70
17	149,8	138,22	80	30	45	2,67
17	149,8	138,22	100	32	45	3,30
17	149,8	138,22	100	35	45	3,21
17	149,8	138,22	100	38	45	3,15
17	149,8	138,22	100	40	45	3,09
17	149,8	138,22	100	42	45	3,02
17	149,8	138,22	100	45	45	2,97
17	149,8	138,22	100	48	45	2,91
17	149,8	138,22	100	50	45	2,84
18	157,8	146,28	80	25	45	2,97
18	157,8	146,28	80	28	45	2,92
18	157,8	146,28	80	30	45	2,89
18	157,8	146,28	100	32	45	3,47
18	157,8	146,28	100	35	45	3,42
18	157,8	146,28	100	38	45	3,37
18	157,8	146,28	100	40	45	3,32
18	157,8	146,28	100	42	45	3,25
18	157,8	146,28	100	45	45	3,19
18	157,8	146,28	100	48	45	3,12
18	157,8	146,28	100	50	45	3,06
19	165,9	154,33	80	25	45	3,21
19	165,9	154,33	80	28	45	3,18
19	165,9	154,33	80	30	45	3,12
19	165,9	154,33	100	32	45	3,71

1” x 17,02 mm

25,4 x 17,02 mm
Rullo 15,88 mm
16B-1

B1	C	r3
16,2	2,5	26





Materiale acciaio C45


Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
19	165,9	154,33	100	35	45	3,67
19	165,9	154,33	100	38	45	3,61
19	165,9	154,33	100	40	45	3,56
19	165,9	154,33	100	42	45	3,51
19	165,9	154,33	100	45	45	3,46
19	165,9	154,33	100	48	45	3,38
19	165,9	154,33	100	50	45	3,30
20	173,9	162,38	80	25	45	3,46
20	173,9	162,38	80	28	45	3,41
20	173,9	162,38	80	30	45	3,37
20	173,9	162,38	100	32	45	3,95
20	173,9	162,38	100	35	45	3,90
20	173,9	162,38	100	38	45	3,84
20	173,9	162,38	100	40	45	3,79
20	173,9	162,38	100	42	45	3,72
20	173,9	162,38	100	45	45	3,65
20	173,9	162,38	100	48	45	3,60
20	173,9	162,38	100	50	45	3,55
21	182,0	170,43	80	25	50	3,92
21	182,0	170,43	80	28	50	3,86
21	182,0	170,43	80	30	50	3,81
21	182,0	170,43	100	32	50	4,52
21	182,0	170,43	100	35	50	4,45
21	182,0	170,43	100	38	50	4,38
21	182,0	170,43	110	40	50	4,75
21	182,0	170,43	110	42	50	4,70
21	182,0	170,43	110	45	50	4,63
21	182,0	170,43	110	48	50	4,54
21	182,0	170,43	110	50	50	4,48
22	190,1	178,48	80	25	50	4,19
22	190,1	178,48	80	28	50	4,13
22	190,1	178,48	80	30	50	4,08
22	190,1	178,48	100	32	50	4,79
22	190,1	178,48	100	35	50	4,72
22	190,1	178,48	100	38	50	4,66
22	190,1	178,48	110	40	50	5,04
22	190,1	178,48	110	42	50	5,00
22	190,1	178,48	110	45	50	4,94
22	190,1	178,48	110	48	50	4,88
22	190,1	178,48	110	50	50	4,82
23	198,1	186,53	80	25	50	4,48
23	198,1	186,53	80	28	50	4,42
23	198,1	186,53	80	30	50	4,35
23	198,1	186,53	100	32	50	5,08
23	198,1	186,53	100	35	50	5,01
23	198,1	186,53	100	38	50	4,93
23	198,1	186,53	110	40	50	5,32
23	198,1	186,53	110	42	50	5,28
23	198,1	186,53	110	45	50	5,22
23	198,1	186,53	110	48	50	5,17
23	198,1	186,53	110	50	50	5,11
24	206,2	194,59	80	25	50	4,79
24	206,2	194,59	80	28	50	4,73
24	206,2	194,59	80	30	50	4,68
24	206,2	194,59	100	32	50	5,37
24	206,2	194,59	100	35	50	5,31
24	206,2	194,59	100	38	50	5,26
24	206,2	194,59	110	40	50	5,63
24	206,2	194,59	110	42	50	5,54
24	206,2	194,59	110	45	50	5,46
24	206,2	194,59	110	48	50	5,39
24	206,2	194,59	110	50	50	5,32
25	214,2	202,66	80	25	50	5,11
25	214,2	202,66	80	28	50	5,04
25	214,2	202,66	80	30	50	4,97
25	214,2	202,66	100	32	50	5,67
25	214,2	202,66	100	35	50	5,60
25	214,2	202,66	100	38	50	5,53
25	214,2	202,66	110	40	50	5,92
25	214,2	202,66	110	42	50	5,84
25	214,2	202,66	110	45	50	5,77
25	214,2	202,66	110	48	50	5,70
25	214,2	202,66	110	50	50	5,64

PIGNONI PER CATENE A RULLI “SYSTEM BEA” - DIN 8187 - ISO 606
SPROCKETS FOR ROLLER CHAINS “SYSTEM BEA” - DIN 8187 - ISO 606

Temperati ad induzione sui denti (HRc 50)
Diametro fori in tolleranza H7 - Rugosità RA 1,6
Cave Linguette secondo DIN 6885 / UNI 6604 in asse al dente
N° 2 fori per viti di fissaggio

Teeth: inductioned hardness (HRc 50)
Final bore tolerance H7 - Roughness value RA 1,6
Keyway to DIN 6885 / BS 4235 is located on the center line of tooth
Two grub screw holes



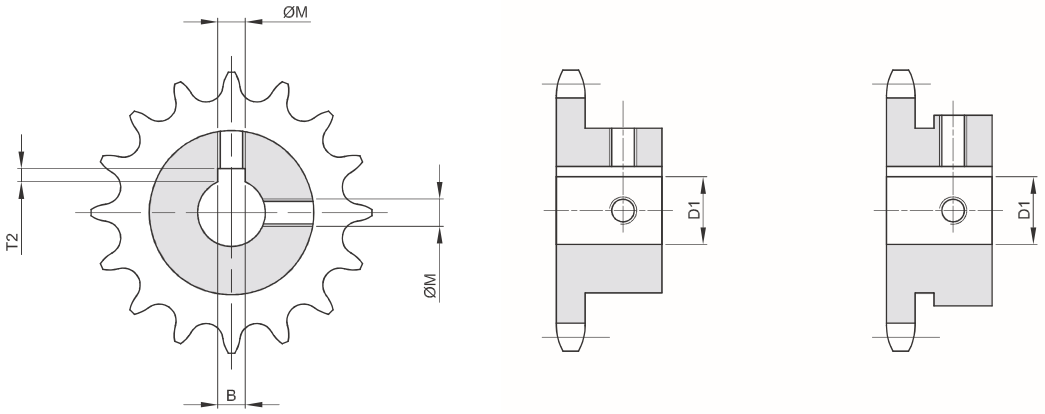

diametro fori D1			larghezza cava B			profondità cava T2			diametro vite Ø M
Ø10	H7	+0,015 -0	3	H9	+0,025 -0	1,4	+0,10 -0		M4
Ø12	H7	+0,018 -0	4	H9	+0,030 -0	1,8	+0,10 -0		M4
Ø14	H7	+0,018 -0	5	H9	+0,030 -0	2,3	+0,10 -0		M4
Ø15	H7	+0,018 -0	5	H9	+0,030 -0	2,3	+0,10 -0		M4
Ø16	H7	+0,018 -0	5	H9	+0,030 -0	2,3	+0,10 -0		M4
Ø18	H7	+0,018 -0	6	H9	+0,030 -0	2,8	+0,10 -0		M5
Ø19	H7	+0,021 -0	6	H9	+0,030 -0	2,8	+0,10 -0		M5
Ø20	H7	+0,021 -0	6	H9	+0,030 -0	2,8	+0,10 -0		M5
Ø22	H7	+0,021 -0	6	H9	+0,030 -0	2,8	+0,10 -0		M5
Ø24	H7	+0,021 -0	8	H9	+0,036 -0	3,3	+0,20 -0		M6
Ø25	H7	+0,021 -0	8	H9	+0,036 -0	3,3	+0,20 -0		M6
Ø28	H7	+0,021 -0	8	H9	+0,036 -0	3,3	+0,20 -0		M6
Ø30	H7	+0,021 -0	8	H9	+0,036 -0	3,3	+0,20 -0		M6
Ø32	H7	+0,025 -0	10	H9	+0,036 -0	3,3	+0,20 -0		M8
Ø35	H7	+0,025 -0	10	H9	+0,036 -0	3,3	+0,20 -0		M8
Ø38	H7	+0,025 -0	10	H9	+0,036 -0	3,3	+0,20 -0		M8
Ø40	H7	+0,025 -0	12	H9	+0,043 -0	3,3	+0,20 -0		M10
Ø42	H7	+0,025 -0	12	H9	+0,043 -0	3,3	+0,20 -0		M10
Ø45	H7	+0,025 -0	14	H9	+0,043 -0	3,8	+0,20 -0		M12
Ø48	H7	+0,025 -0	14	H9	+0,043 -0	3,8	+0,20 -0		M12
Ø50	H7	+0,025 -0	14	H9	+0,043 -0	3,8	+0,20 -0		M12