

PIGNONI TENDICATENA COMPLETI DI CUSCINETTO A SFERE
CHAIN-STRETCHER SPROCKETS WITH BALL BEARING

I pignoni tendicatena vengono forniti pronti per il montaggio. Sono composti da una ruota dentata montata su un cuscinetto a sfere a doppio schermo di protezione che garantisce una maggiore resistenza all'usura. Il cuscinetto a sfere non richiede manutenzione. Le ruote sono in materiale C45 e dentate secondo riferimento DIN 8187, ISO 606.
I cuscinetti possono operare ad una temperatura da – 20° C a + 120° C .

Our chain-stretcher sprockets with ball bearing are supplied "ready for mounting". They consist of a toothed wheel mounted on a ball bearing with double protection shield that guarantee a high resistance against break-age and wear. Bearing requires no maintenance.
The wheels are in C45 steel and they are toothed according to DIN 8187, ISO 606.
The ball bearing can operate at a temperature from – 20° C to + 120° C.



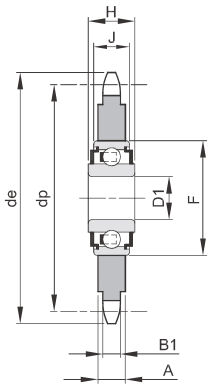

Materiale acciaio C45


Z	codice	passo	ISO	De	Dp	B1	A	D1	F	H	J	Kg.
23 *	364308023	8 x 1/8"	05B-1	62,2	58,75	2,8	7,0	$16^{+0,26}_{+0,13}$	40	18,3	12	0,13
21 *	364330021	3/8" x 7/32"	06B-1	67,6	63,91	5,3	5,3	$16^{+0,26}_{+0,13}$	40	18,3	12	0,15
22	364330022	3/8" x 7/32"	06B-1	70,6	66,93	5,3	5,3	$16^{+0,26}_{+0,13}$	40	18,3	12	0,16
18 *	364341018	1/2" x 1/8"	081-1	79,4	73,14	3,0	7,0	$16^{+0,26}_{+0,13}$	40	18,3	12	0,18
15	364342015	1/2" x 3/16"	083-1	67,4	61,09	4,5	7,0	$16^{+0,26}_{+0,13}$	40	18,3	12	0,16
16	364342016	1/2" x 3/16"	083-1	71,4	65,10	4,5	7,0	$16^{+0,26}_{+0,13}$	40	18,3	12	0,17
18 *	364342018	1/2" x 3/16"	083-1	79,4	73,14	4,5	7,0	$16^{+0,26}_{+0,13}$	40	18,3	12	0,20
14	364340014	1/2" x 5/16"	08B-1	61,9	57,07	7,2	7,2	$16^{+0,26}_{+0,13}$	40	18,3	12	0,13
16 *	364340016	1/2" x 5/16"	08B-1	69,9	65,10	7,2	7,2	$16^{+0,26}_{+0,13}$	40	18,3	12	0,17
18 *	364340018	1/2" x 5/16"	08B-1	78,0	73,14	7,2	7,2	$16^{+0,26}_{+0,13}$	40	18,3	12	0,22
14 *	364350014	5/8" x 3/8"	10B-1	78,2	71,34	9,1	9,1	$16^{+0,26}_{+0,13}$	40	18,3	12	0,23
15	364350015	5/8" x 3/8"	10B-1	83,2	76,36	9,1	9,1	$16^{+0,26}_{+0,13}$	40	18,3	12	0,27
17 *	364350017	5/8" x 3/8"	10B-1	93,3	86,39	9,1	9,1	$16^{+0,26}_{+0,13}$	40	18,3	12	0,36
13 *	364360013	3/4" x 7/16"	12B-1	87,8	79,59	11,1	11,1	$16^{+0,26}_{+0,13}$	40	18,3	12	0,34
15 *	364360015	3/4" x 7/16"	12B-1	99,8	91,63	11,1	11,1	$16^{+0,26}_{+0,13}$	40	18,3	12	0,47
12 *	364380012	1" x 17,02	16B-1	109,7	98,14	16,2	16,2	$20^{+0,10}_{-0}$	47	17,7	14	0,72
13 *	364400013	1"1/4x 3/4"	20B-1	147,7	132,67	18,5	18,5	$25^{+0,10}_{-0}$	52	21,0	15	1,64

* Tendicatena fornibili anche con cuscinetto INA - es. codice 361 308 023 / chain-stretcher sprockets also with INA ball bearing - ex. code 361 308 023

ELEMENTI DI FISSAGGIO PER PIGNONI TENDICATENA
LOCKING PARTS FOR CHAIN STRETCHER SPROCKETS

Gli Elementi di fissaggio per tendicatena sono stati realizzati per facilitare e velocizzare il montaggio del Pignone Tendicatena.
Il set degli elementi è composto da: una vite con testa cava esagonale, una bussola per la guida del foro, un dado esagonale autobloccante.

The Locking Parts have been presented to make easier and faster the mounting of Chain Stretcher Sprockets.
Elements set: Exagonal head screw, hole guide bush, self-locking exagonal nut.

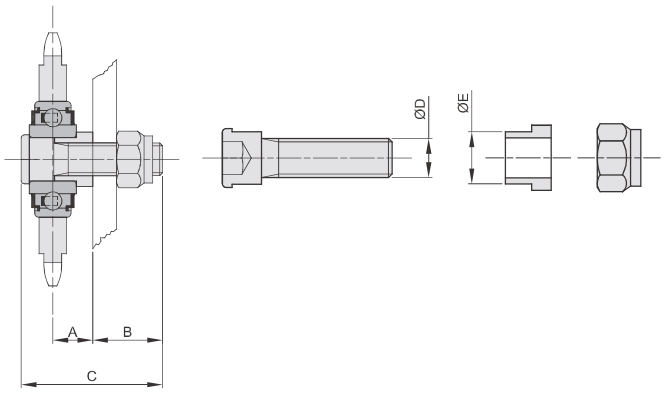

descrizione	codice	A	B	C	ØD	ØE	Kg
EFT-1	364999991	15	25	52	M12	16	0,08
EFT-2	364999992	25	28	66	M16	20	0,16