CINGHIE TRAPEZOIDALI A SEZIONE CLASSICA
CLASSICAL V-BELTS

Introduzione - Introduction


Le cinghie trapezoidali a sezione classica trovano ampia applicazione nel settore industriale ed agricolo e sono utilizzabili su tutte le pulegge trapezoidali normalmente in commercio.


The classical section V-belts are widely used in industrial and agricultural sectors and can be used on all trapezoidal pulleys generally distributed on the market.

Descrizione e caratteristiche - Description and features

- **Le cinghie a sezione classica sono costruite secondo le norme ISO 4184 / DIN 2215**
- **Armatura di cavi in poliestere ad allungamento ridotto**
- **Rivestimento esterno molto robusto a fianchi ricoperti**
- **Resistenza agli oli minerali ed ai climi tropicali**
- **Buona elettroconducibilità che permette di evitare normali pericoli elettrostatici**
- **Temperatura d'esercizio da –20° a +70°**


- The classical section belts are made according to ISO 4184 / DIN 2215
- Reinforced polyester cables with reduced elongation
- Outer covering very robust with side covered
- Resistance to mineral oils and tropical climates
- Good electro-conductivity which avoids normal electrostatic hazards
- Operating temperature from -20° to +70°

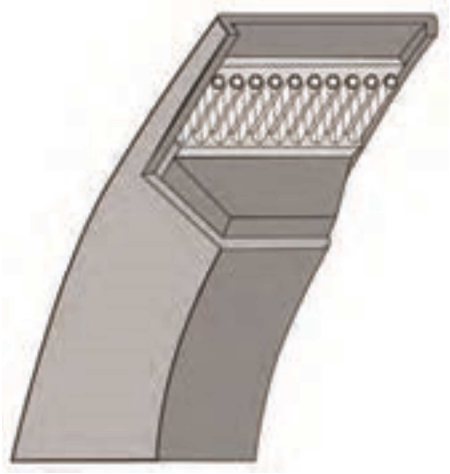

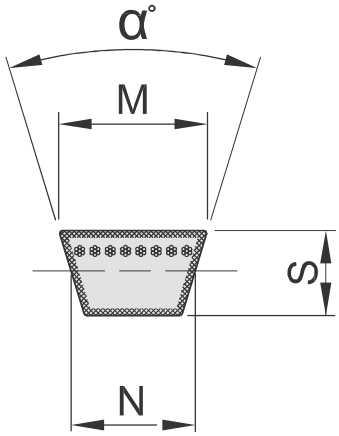

Dimensioni cinghia Dimensions of V-belt				
codice	α gradi	M mm	S mm	N mm
Z (mm)	40°	10,0	6	8,5
A (mm)	40°	13,0	8	11,0
B (mm)	40°	17,0	11	14,0
C (mm)	40°	22,0	14	19,0
D (mm)	40°	32,0	19	27,0
E (mm)	40°	40,0	25	32,0

CINGHIE TRAPEZOIDALI A SEZIONE CLASSICA
CLASSICAL V-BELTS

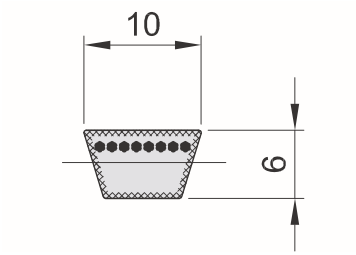

Z




Z

descrizione	codice	sviluppo interno mm	Kg.
Z 12 1/2	Z01212	318	0,02
Z 14	Z01400	355	0,02
Z 16	Z01600	410	0,03
Z 17	Z01700	432	0,03
Z 17 1/4	Z01714	440	0,03
Z 17 1/2	Z01712	445	0,03
Z 18	Z01800	460	0,03
Z 19	Z01900	480	0,03
Z 19 1/2	Z01912	500	0,03
Z 20	Z02000	508	0,03
Z 20 1/2	Z02012	520	0,03
Z 21	Z02100	533	0,03
Z 21 1/4	Z02114	535	0,03
Z 21 3/4	Z02134	555	0,04
Z 22	Z02200	560	0,04
Z 22 1/4	Z02214	565	0,04
Z 23	Z02300	585	0,04
Z 23 3/4	Z02334	605	0,04
Z 24	Z02400	610	0,04
Z 25	Z02500	635	0,04
Z 25 1/2	Z02512	650	0,04
Z 26	Z02600	660	0,04
Z 27	Z02700	685	0,04
Z 27 1/2	Z02712	698	0,04
Z 28	Z02800	710	0,04
Z 28 1/2	Z02812	725	0,05
Z 29	Z02900	730	0,05
Z 29 1/2	Z02912	750	0,05
Z 30	Z03000	762	0,05
Z 30 1/2	Z03012	775	0,05
Z 30 3/4	Z03034	785	0,05
Z 31	Z03100	790	0,05
Z 31 1/2	Z03112	800	0,05
Z 32	Z03200	815	0,05
Z 33	Z03300	840	0,05
Z 33 1/2	Z03312	852	0,05
Z 34	Z03400	865	0,05
Z 34 1/4	Z03414	870	0,05
Z 34 1/2	Z03412	876	0,05
Z 35	Z03500	890	0,06
Z 35 1/2	Z03512	900	0,06
Z 36	Z03600	915	0,06
Z 36 3/4	Z03634	935	0,06
Z 37	Z03700	940	0,06
Z 38	Z03800	965	0,06
Z 38 1/4	Z03814	975	0,06
Z 38 1/2	Z03812	978	0,06
Z 39	Z03900	1000	0,06
Z 40	Z04000	1016	0,06
Z 40 1/2	Z04012	1030	0,06
Z 41	Z04100	1040	0,06
Z 41 1/2	Z04112	1050	0,06
Z 42	Z04200	1070	0,07
Z 43	Z04300	1090	0,07
Z 43 1/4	Z04314	1100	0,07
Z 44	Z04400	1120	0,07
Z 45	Z04500	1143	0,07
Z 46	Z04600	1180	0,07
Z 48	Z04800	1225	0,07
Z 49	Z04900	1245	0,07
Z 50	Z05000	1270	0,07

descrizione	codice	sviluppo interno mm	Kg.
Z 51	Z05100	1300	0,08
Z 52	Z05200	1320	0,08
Z 53	Z05300	1346	0,08
Z 54	Z05400	1371	0,08
Z 55	Z05500	1400	0,09
Z 56	Z05600	1422	0,09
Z 57	Z05700	1450	0,09
Z 59	Z05900	1499	0,09
Z 59 1/2	Z05912	1515	0,09
Z 60	Z06000	1520	0,09
Z 61	Z06100	1549	0,09
Z 62	Z06200	1575	0,10
Z 63	Z06300	1600	0,10
Z 64	Z06400	1620	0,10
Z 65	Z06500	1651	0,10
Z 66	Z06600	1675	0,10
Z 67	Z06700	1702	0,10
Z 68 1/2	Z06812	1735	0,10
Z 69	Z06900	1750	0,10
Z 71	Z07100	1803	0,11
Z 72	Z07200	1829	0,11

CINGHIE TRAPEZOIDALI A SEZIONE CLASSICA
CLASSICAL V-BELTS






A

descrizione	codice	sviluppo interno mm	Kg.
A 15	A01500	382	0,05
A 16	A01600	407	0,05
A 17	A01700	432	0,05
A 18	A01800	457	0,05
A 19	A01900	480	0,05
A 20	A02000	508	0,06
A 21	A02100	535	0,06
A 21 1/4	A02114	541	0,06
A 21 3/4	A02134	552	0,06
A 22	A02200	560	0,07
A 23	A02300	587	0,07
A 23 1/2	A02312	600	0,07
A 24	A02400	610	0,07
A 25	A02500	637	0,07
A 25 1/2	A02512	647	0,07
A 26	A02600	660	0,08
A 26 1/2	A02612	670	0,08
A 27	A02700	686	0,08
A 28	A02800	710	0,08
A 29	A02900	737	0,08
A 29 1/2	A02912	750	0,08
A 30	A03000	762	0,09
A 30 1/2	A03012	775	0,09
A 31	A03100	787	0,09
A 31 1/2	A03112	800	0,09
A 32	A03200	813	0,09
A 32 1/2	A03212	825	0,09
A 33	A03300	838	0,10
A 33 1/4	A03314	847	0,10
A 33 1/2	A03312	850	0,10
A 34	A03400	863	0,10
A 34 1/2	A03412	875	0,10
A 35	A03500	890	0,10
A 36	A03600	914	0,10
A 37	A03700	940	0,11
A 37 1/2	A03712	953	0,11
A 38	A03800	965	0,11
A 38 1/2	A03812	978	0,11
A 39	A03900	990	0,11
A 40	A04000	1016	0,11
A 40 1/2	A04012	1030	0,12
A 41	A04100	1041	0,12
A 42	A04200	1067	0,12
A 43	A04300	1092	0,12
A 43 1/2	A04312	1105	0,12
A 44	A04400	1120	0,13
A 44 1/2	A04412	1132	0,13
A 45	A04500	1143	0,13
A 46	A04600	1168	0,13
A 47	A04700	1194	0,13
A 48	A04800	1220	0,14
A 49	A04900	1250	0,14
A 50	A05000	1270	0,14
A 51	A05100	1300	0,15
A 51 1/2	A05112	1307	0,15
A 52	A05200	1320	0,15
A 52 1/2	A05212	1337	0,15
A 53	A05300	1346	0,15
A 53 1/4	A05314	1355	0,15
A 53 3/4	A05334	1367	0,15
A 54	A05400	1372	0,15

A

descrizione	codice	sviluppo interno mm	Kg.
A 55	A05500	1400	0,16
A 56	A05600	1422	0,16
A 57	A05700	1450	0,16
A 58	A05800	1475	0,16
A 59	A05900	1500	0,17
A 60	A06000	1525	0,17
A 61	A06100	1550	0,17
A 62	A06200	1575	0,18
A 63	A06300	1600	0,18
A 64	A06400	1625	0,18
A 65	A06500	1650	0,18
A 66	A06600	1676	0,19
A 67	A06700	1700	0,19
A 68	A06800	1725	0,19
A 69	A06900	1750	0,19
A 70	A07000	1775	0,20
A 71	A07100	1800	0,20
A 72	A07200	1825	0,20
A 73	A07300	1854	0,20
A 74	A07400	1880	0,20
A 75	A07500	1905	0,21
A 76	A07600	1930	0,21
A 77	A07700	1956	0,22
A 78	A07800	1980	0,22
A 79	A07900	2000	0,22
A 80	A08000	2032	0,22
A 81	A08100	2060	0,23
A 82	A08200	2083	0,23
A 83	A08300	2100	0,23
A 83 1/2	A08312	2120	0,23
A 84	A08400	2134	0,24
A 85	A08500	2160	0,24
A 86	A08600	2187	0,24
A 87	A08700	2212	0,24
A 88	A08800	2240	0,25
A 89	A08900	2267	0,25
A 90	A09000	2286	0,25
A 91	A09100	2311	0,25
A 92	A09200	2337	0,26
A 93	A09300	2360	0,26
A 94	A09400	2388	0,26
A 95	A09500	2413	0,27
A 96	A09600	2438	0,27
A 97	A09700	2464	0,27
A 97 1/2	A09712	2476	0,27
A 98	A09800	2490	0,27
A 99	A09900	2515	0,28
A 100	A10000	2540	0,28
A 102	A10200	2591	0,28
A 103	A10300	2616	0,29
A 104	A10400	2641	0,29
A 105	A10500	2667	0,29
A 107	A10700	2718	0,30
A 108	A10800	2743	0,30
A 109	A10900	2768	0,30
A 110	A11000	2800	0,30
A 112	A11200	2845	0,31
A 113	A11300	2870	0,31
A 115	A11500	2920	0,32
A 116	A11600	2946	0,32
A 118	A11800	3000	0,33

CINGHIE TRAPEZOIDALI A SEZIONE CLASSICA
CLASSICAL V-BELTS

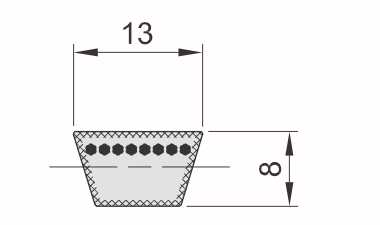



A


descrizione	codice	sviluppo interno mm	Kg.
A 120	A12000	3048	0,33
A 122	A12200	3099	0,34
A 124	A12400	3150	0,35
A 126	A12600	3200	0,35
A 127	A12700	3225	0,35
A 128	A12800	3250	0,36
A 130	A13000	3302	0,36
A 132	A13200	3350	0,37
A 134	A13400	3404	0,37
A 136	A13600	3454	0,38
A 138	A13800	3505	0,38
A 140	A14000	3550	0,39
A 142	A14200	3606	0,39
A 144	A14400	3658	0,40
A 146	A14600	3710	0,40
A 147	A14700	3734	0,41
A 148	A14800	3759	0,41
A 150	A15000	3810	0,42
A 155	A15500	3937	0,43
A 158	A15800	4000	0,44
A 162	A16200	4115	0,45
A 167	A16700	4250	0,46
A 173	A17300	4394	0,48
A 177	A17700	4500	0,49
A 180	A18000	4572	0,50
* **A 187**	A18700	4750	0,52
* **A 197**	A19700	5004	0,55
* **A 210**	A21000	5334	0,60
* **A 217**	A21700	5477	0,60
* **A 221**	A22100	5613	0,61
* **A 223**	A22300	5664	0,62

A

descrizione	codice	sviluppo interno mm	Kg.

* Fornite a richiesta / Supplied on request

CINGHIE TRAPEZOIDALI A SEZIONE CLASSICA
CLASSICAL V-BELTS






B

descrizione	codice	sviluppo interno mm	Kg.
B 22 1/2	B02212	570	0,12
B 23	B02300	587	0,12
B 24	B02400	612	0,12
B 24 1/2	B02412	625	0,13
B 25	B02500	637	0,13
B 26	B02600	660	0,13
B 27	B02700	686	0,14
B 28	B02800	710	0,14
B 29	B02900	737	0,15
B 29 1/2	B02912	750	0,15
B 30	B03000	762	0,15
B 30 1/2	B03012	775	0,16
B 31	B03100	787	0,16
B 32	B03200	800	0,16
B 32 1/4	B03214	822	0,16
B 32 1/2	B03212	829	0,16
B 33	B03300	838	0,17
B 33 1/2	B03312	850	0,17
B 34	B03400	863	0,17
B 34 1/2	B03412	875	0,17
B 34 3/4	B03434	880	0,17
B 35	B03500	889	0,18
B 35 1/2	B03512	900	0,18
B 35 3/4	B03534	907	0,18
B 36	B03600	917	0,18
B 36 3/4	B03634	937	0,19
B 37	B03700	942	0,19
B 38	B03800	965	0,19
B 38 1/2	B03812	978	0,19
B 39	B03900	990	0,19
B 39 1/2	B03912	1002	0,20
B 40	B04000	1016	0,20
B 40 1/2	B04012	1028	0,20
B 41	B04100	1040	0,20
B 42	B04200	1067	0,21
B 42 1/2	B04212	1079	0,21
B 43	B04300	1090	0,21
B 44	B04400	1120	0,22
B 44 1/4	B04414	1127	0,22
B 45	B04500	1142	0,22
B 46	B04600	1168	0,23
B 46 1/2	B04612	1180	0,23
B 46 3/4	B04634	1187	0,23
B 47	B04700	1194	0,23
B 47 1/4	B04714	1200	0,23
B 47 1/2	B04712	1207	0,24
B 48	B04800	1220	0,24
B 49	B04900	1250	0,24
B 50	B05000	1275	0,25
B 51	B05100	1300	0,25
B 52	B05200	1320	0,26
B 53	B05300	1350	0,26
B 53 1/2	B05312	1360	0,26
B 54	B05400	1372	0,27
B 55	B05500	1400	0,27
B 55 1/2	B05512	1412	0,27
B 56	B05600	1422	0,27
B 57	B05700	1450	0,28
B 58	B05800	1473	0,28
B 59	B05900	1500	0,29
B 60	B06000	1525	0,29

B

descrizione	codice	sviluppo interno mm	Kg.
B 61	B06100	1550	0,30
B 62	B06200	1575	0,30
B 63	B06300	1600	0,31
B 64	B06400	1625	0,31
B 64 1/2	B06412	1637	0,31
B 65	B06500	1650	0,32
B 66	B06600	1676	0,32
B 66 1/4	B06614	1682	0,32
B 66 1/2	B06612	1692	0,32
B 67	B06700	1700	0,33
B 67 1/4	B06714	1712	0,33
B 68	B06800	1725	0,33
B 69	B06900	1750	0,34
B 69 1/2	B06912	1762	0,34
B 70	B07000	1775	0,34
B 71	B07100	1800	0,34
B 72	B07200	1829	0,35
B 73	B07300	1850	0,35
B 74	B07400	1880	0,36
B 75	B07500	1905	0,36
B 76	B07600	1930	0,37
B 77	B07700	1956	0,37
B 78	B07800	1981	0,38
B 79	B07900	2000	0,38
B 80	B08000	2032	0,38
B 81	B08100	2060	0,39
B 82	B08200	2083	0,40
B 83	B08300	2108	0,40
B 84	B08400	2134	0,40
B 85	B08500	2160	0,41
B 86	B08600	2187	0,42
B 87	B08700	2215	0,42
B 88	B08800	2240	0,43
B 89	B08900	2261	0,43
B 90	B09000	2286	0,43
B 91	B09100	2312	0,44
B 92	B09200	2337	0,44
B 93	B09300	2360	0,45
B 94	B09400	2388	0,45
B 95	B09500	2413	0,46
B 96	B09600	2438	0,46
B 97	B09700	2465	0,47
B 97 1/2	B09712	2477	0,47
B 98	B09800	2500	0,47
B 99	B09900	2515	0,48
B 100	B10000	2540	0,48
B 101	B10100	2566	0,49
B 102	B10200	2600	0,49
B 103	B10300	2616	0,50
B 104	B10400	2641	0,50
B 105	B10500	2667	0,51
B 106	B10600	2700	0,51
B 107	B10700	2718	0,51
B 108	B10800	2750	0,52
B 110	B11000	2800	0,53
B 112	B11200	2845	0,54
B 112 1/2	B11212	2857	0,54
B 113	B11300	2870	0,54
B 114	B11400	2900	0,55
B 115	B11500	2921	0,55
B 116	B11600	2950	0,56

CINGHIE TRAPEZOIDALI A SEZIONE CLASSICA
CLASSICAL V-BELTS





B


descrizione	codice	sviluppo interno mm	Kg.
B 118	B11800	3000	0,57
B 120	B12000	3048	0,58
B 122	B12200	3100	0,59
B 124	B12400	3150	0,60
B 126	B12600	3200	0,60
B 127	B12700	3227	0,61
B 128	B12800	3250	0,61
B 130	B13000	3302	0,62
B 131	B13100	3327	0,63
B 132	B13200	3350	0,63
B 133	B13300	3378	0,64
B 134	B13400	3407	0,64
B 135	B13500	3429	0,65
B 136	B13600	3450	0,65
B 138	B13800	3505	0,66
B 140	B14000	3550	0,67
B 142	B14200	3607	0,68
B 144	B14400	3658	0,69
B 146	B14600	3709	0,70
B 147	B14700	3737	0,70
B 148	B14800	3750	0,71
B 151	B15100	3850	0,72
B 152	B15200	3861	0,73
B 154	B15400	3912	0,74
B 155	B15500	3950	0,74
B 157	B15700	3987	0,75
B 158	B15800	4000	0,75
B 161	B16100	4087	0,77
B 162	B16200	4115	0,77
B 163	B16300	4142	0,78
B 165	B16500	4200	0,79
B 167	B16700	4250	0,80
B 168	B16800	4267	0,80
B 169	B16900	4292	0,81
B 173	B17300	4394	0,83
B 175	B17500	4450	0,84
B 177	B17700	4500	0,85
B 180	B18000	4572	0,86
B 186	B18600	4727	0,89
B 187	B18700	4750	0,89
B 188	B18800	4777	0,90
B 190	B19000	4826	0,91
B 192	B19200	4877	0,91
B 195	B19500	4953	0,93
* **B 197**	B19700	5000	0,94
* **B 200**	B20000	5080	0,95
* **B 201**	B20100	5105	0,96
* **B 204**	B20400	5182	0,97
* **B 208**	B20800	5285	0,99
* **B 210**	B21000	5334	1,00
* **B 212**	B21200	5385	1,01
* **B 214**	B21400	5436	1,02
* **B 217**	B21700	5507	1,03
* **B 220**	B22000	5588	1,05
* **B 221**	B22100	5615	1,05
* **B 223**	B22300	5664	1,06
* **B 224**	B22400	5690	1,07
* **B 225**	B22500	5715	1,07
* **B 228**	B22800	5792	1,08
* **B 229**	B22900	5816	1,09
* **B 232**	B23200	5893	1,10

B

descrizione	codice	sviluppo interno mm	Kg.
* **B 237**	B23700	6020	1,13
* **B 240**	B24000	6096	1,14
* **B 248**	B24800	6300	1,18
* **B 249**	B24900	6325	1,18
* **B 253**	B25300	6426	1,20
* **B 255**	B25500	6477	1,21
* **B 259**	B25900	6579	1,23
* **B 265**	B26500	6730	1,26
* **B 270**	B27000	6858	1,28
* **B 276**	B27600	7010	1,31
* **B 280**	B28000	7112	1,33
* **B 285**	B28500	7240	1,35
* **B 300**	B30000	7620	1,42
* **B 315**	B31500	8000	1,49
* **B 330**	B33000	8382	1,56
* **B 345**	B34500	8763	1,63
* **B 360**	B36000	9145	1,70
* **B 361**	B36100	9170	1,71
* **B 364**	B36400	9246	1,72
* **B 366**	B36600	9296	1,73
* **B 374**	B37400	9500	1,77
* **B 394**	B39400	10008	1,86
* **B 4281/2**	B42812	10885	2,03
* **B 433**	B43300	11000	2,05
* **B 449**	B44900	11400	2,12
* **B 472**	B47200	11990	2,23
* **B 473**	B47300	12014	2,24
* **B 488**	B48800	12400	2,31
* **B 510**	B51000	12955	2,41
* **B 512**	B51200	13000	2,42
* **B 551**	B55100	13995	2,60
* **B 553**	B55300	14046	2,61
* **B 583**	B58300	14808	2,75

* Fornite a richiesta / Supplied on request

CINGHIE TRAPEZOIDALI A SEZIONE CLASSICA
CLASSICAL V-BELTS






C

descrizione	codice	sviluppo interno mm	Kg.
C 39	C03900	990	0,32
C 39 3/4	C03934	1013	0,33
C 41	C04100	1041	0,34
C 42	C04200	1067	0,34
C 43	C04300	1090	0,35
C 44	C04400	1120	0,36
C 45	C04500	1143	0,37
C 46	C04600	1168	0,37
C 47	C04700	1194	0,38
C 48	C04800	1220	0,39
C 49	C04900	1250	0,40
C 51	C05100	1295	0,41
C 52	C05200	1320	0,42
C 53	C05300	1350	0,43
C 54	C05400	1370	0,43
C 55	C05500	1400	0,44
C 56	C05600	1425	0,45
C 57	C05700	1448	0,46
C 58	C05800	1473	0,46
C 58 1/2	C05812	1486	0,47
C 59	C05900	1500	0,47
C 60	C06000	1524	0,48
C 61	C06100	1550	0,49
C 62	C06200	1574	0,50
C 62 1/4	C06214	1583	0,50
C 63	C06300	1600	0,50
C 65	C06500	1650	0,52
C 66	C06600	1676	0,52
C 67	C06700	1702	0,53
C 68	C06800	1727	0,54
C 69	C06900	1753	0,55
C 70	C07000	1778	0,55
C 71	C07100	1804	0,56
C 71 1/2	C07112	1816	0,57
C 72	C07200	1829	0,57
C 73	C07300	1854	0,58
C 74	C07400	1880	0,59
C 75	C07500	1905	0,59
C 76	C07600	1925	0,60
C 78	C07800	1981	0,62
C 79	C07900	2006	0,62
C 80	C08000	2032	0,63
C 81	C08100	2057	0,64
C 82	C08200	2082	0,65
C 83	C08300	2108	0,65
C 84	C08400	2134	0,66
C 85	C08500	2159	0,67
C 86	C08600	2184	0,67
C 87	C08700	2208	0,68
C 88	C08800	2235	0,69
C 89	C08900	2260	0,70
C 90	C09000	2286	0,71
C 91	C09100	2311	0,71
C 92	C09200	2336	0,72
C 93	C09300	2360	0,73
C 94	C09400	2388	0,74
C 95	C09500	2413	0,74
C 96	C09600	2438	0,75
C 97	C09700	2462	0,76
C 97 1/2	C09712	2475	0,76
C 98	C09800	2489	0,77

C

descrizione	codice	sviluppo interno mm	Kg.
C 99	C09900	2525	0,78
C 100	C10000	2540	0,78
C 101	C10100	2560	0,79
C 102	C10200	2591	0,79
C 104	C10400	2642	0,81
C 105	C10500	2667	0,82
C 106	C10600	2692	0,83
C 108	C10800	2750	0,84
C 110	C11000	2800	0,86
C 111	C11100	2818	0,86
C 112	C11200	2845	0,87
C 112 1/2	C11212	2857	0,88
C 114	C11400	2896	0,88
C 115	C11500	2921	0,89
C 116	C11600	2950	0,90
C 117	C11700	2971	0,91
C 118	C11800	3000	0,92
C 120	C12000	3048	0,93
C 122	C12200	3100	0,95
C 124	C12400	3150	0,96
C 126	C12600	3200	0,98
C 128	C12800	3250	0,99
C 130	C13000	3302	1,00
C 132	C13200	3350	1,02
C 134	C13400	3404	1,04
C 136	C13600	3456	1,05
C 138	C13800	3505	1,07
C 140	C14000	3550	1,08
C 142	C14200	3607	1,10
C 144	C14400	3658	1,11
C 145	C14500	3682	1,12
C 146	C14600	3708	1,13
C 147	C14700	3733	1,14
C 148	C14800	3750	1,14
C 150	C15000	3810	1,16
C 152	C15200	3860	1,17
C 153	C15300	3902	1,18
C 154	C15400	3912	1,19
C 158	C15800	4000	1,21
C 160	C16000	4064	1,23
C 162	C16200	4115	1,25
C 165	C16500	4193	1,27
C 166	C16600	4216	1,28
C 168	C16800	4267	1,29
C 170	C17000	4318	1,31
C 173	C17300	4394	1,33
C 175	C17500	4445	1,35
C 177	C17700	4500	1,36
C 178	C17800	4522	1,37
C 180	C18000	4572	1,38
C 185	C18500	4699	1,42
C 187	C18700	4750	1,44
C 189	C18900	4800	1,45
C 193	C19300	4900	1,48
C 195	C19500	4953	1,50
C 197	C19700	5004	1,51
C 200	C20000	5080	1,54
C 204	C20400	5182	1,50
C 208	C20800	5285	1,60
C 210	C21000	5334	1,61
C 212	C21200	5384	1,63

CINGHIE TRAPEZOIDALI A SEZIONE CLASSICA
CLASSICAL V-BELTS





C


descrizione	codice	sviluppo interno mm	Kg.
C 215	C21500	5461	1,65
C 216	C21600	5486	1,66
C 218	C21800	5537	1,67
C 220	C22000	5588	1,69
C 222	C22200	5638	1,70
C 223	C22300	5664	1,71
C 224	C22400	5690	1,72
C 225	C22500	5715	1,73
C 228	C22800	5792	1,75
C 230	C23000	5842	1,76
C 236	C23600	5995	1,81
* **C 238**	C23800	6045	1,83
* **C 240**	C24000	6096	1,84
* **C 248**	C24800	6300	1,90
* **C 250**	C25000	6350	1,92
* **C 255**	C25500	6477	1,96
* **C 260**	C26000	6604	1,99
* **C 261**	C26100	6629	2,00
* **C 265**	C26500	6730	2,03
* **C 268**	C26800	6807	2,05
* **C 270**	C27000	6858	2,07
* **C 276**	C27600	7010	2,11
* **C 280**	C28000	7112	2,15
* **C 285**	C28500	7240	2,18
* **C 297**	C29700	7544	2,27
* **C 300**	C30000	7620	2,30
* **C 303**	C30300	7696	2,32
* **C 314**	C31400	7975	2,40
* **C 315**	C31500	8000	2,41
* **C 316**	C31600	8026	2,42
* **C 330**	C33000	8382	2,52
* **C 336**	C33600	8535	2,57
* **C 345**	C34500	8763	2,64
* **C 348**	C34800	8839	2,66
* **C 350**	C35000	8890	2,68
* **C 352**	C35200	8940	2,69
* **C 354**	C35400	8992	2,71
* **C 360**	C36000	9145	2,75
* **C 394**	C39400	10008	3,01
* **C 420**	C42000	10668	3,20
* **C 424**	C42400	10770	3,24
* **C 440**	C44000	11176	3,36
* **C 452**	C45200	11480	3,45
* **C 464**	C46400	11785	3,54
* **C 480**	C48000	12192	3,66
* **C 482**	C48200	12243	3,67

C

descrizione	codice	sviluppo interno mm	Kg.

* Fornite a richiesta / Supplied on request

CINGHIE TRAPEZOIDALI A SEZIONE CLASSICA
CLASSICAL V-BELTS





D


descrizione	codice	sviluppo interno mm	Kg.
* **D 93**	D09300	2362	1,48
* **D 98**	D09800	2490	1,56
* **D 101**	D10100	2565	1,60
* **D 104**	D10400	2641	1,65
* **D 110**	D11000	2795	1,74
* **D 118**	D11800	3000	1,86
* **D 120**	D12000	3048	1,89
* **D 124**	D12400	3150	1,95
* **D 125**	D12500	3175	1,96
* **D 128**	D12800	3251	2,01
* **D 135**	D13500	3429	2,12
* **D 136**	D13600	3454	2,13
* **D 137**	D13700	3480	2,15
* **D 140**	D14000	3555	2,19
* **D 144**	D14400	3658	2,25
* **D 148**	D14800	3760	2,31
* **D 150**	D15000	3810	2,34
* **D 154**	D15400	3912	2,40
* **D 158**	D15800	4013	2,46
* **D 162**	D16200	4115	2,52
* **D 167**	D16700	4241	2,60
* **D 170**	D17000	4318	2,64
* **D 173**	D17300	4394	2,69
* **D 177**	D17700	4496	2,75
* **D 180**	D18000	4572	2,80
* **D 187**	D18700	4750	2,90
* **D 192**	D19200	4877	2,98
* **D 195**	D19500	4953	3,02
* **D 197**	D19700	5004	3,05
* **D 204**	D20400	5182	3,16
* **D 205**	D20500	5208	3,17
* **D 207**	D20700	5259	3,20
* **D 210**	D21000	5334	3,25
* **D 223**	D22300	5664	3,45
* **D 225**	D22500	5715	3,48
* **D 236**	D23600	5995	3,64
* **D 238**	D23800	6045	3,67
* **D 240**	D24000	6096	3,70
* **D 248**	D24800	6300	3,82
* **D 250**	D25000	6350	3,85
* **D 255**	D25500	6477	3,93
* **D 260**	D26000	6604	4,00
* **D 266**	D26600	6756	4,10
* **D 270**	D27000	6858	4,16
* **D 280**	D28000	7112	4,31
* **D 282**	D28200	7163	4,34
* **D 285**	D28500	7240	4,38
* **D 295**	D29500	7493	4,53
* **D 298**	D29800	7570	4,58
* **D 300**	D30000	7620	4,61
* **D 314**	D31400	7975	4,82
* **D 316**	D31600	8026	4,85
* **D 326**	D32600	8280	5,00
* **D 330**	D33000	8382	5,06
* **D 335**	D33500	8509	5,14
* **D 345**	D34500	8763	5,29
* **D 354**	D35400	8991	5,43
* **D 360**	D36000	9145	5,52
* **D 374**	D37400	9500	5,73
* **D 385**	D38500	9780	5,89

D

descrizione	codice	sviluppo interno mm	Kg.
* **D 390**	D39000	9905	5,97
* **D 394**	D39400	10008	6,03
* **D 420**	D42000	10668	6,42
* **D 441**	D44100	11200	6,74
* **D 450**	D45000	11430	6,88
* **D 460**	D46000	11685	7,03
* **D 480**	D48000	12192	7,33
* **D 500**	D50000	12700	7,63
* **D 540**	D54000	13716	8,24
* **D 570**	D57000	14478	8,69
* **D 600**	D60000	15240	9,14

* Fornite a richiesta / Supplied on request

CINGHIE TRAPEZOIDALI A SEZIONE CLASSICA
CLASSICAL V-BELTS





E

E

descrizione	codice	sviluppo interno mm	Kg.
* **E 180**	E18000	4575	4,50
* **E 197**	E19700	5000	4,90
* **E 210**	E21000	5335	5,22
* **E 226**	E22600	5740	5,60
* **E 240**	E24000	6096	5,94
* **E 245**	E24500	6223	6,06
* **E 248**	E24800	6300	6,13
* **E 255**	E25500	6477	6,30
* **E 270**	E27000	6858	6,66
* **E 285**	E28500	7240	7,03
* **E 300**	E30000	7620	7,39
* **E 316**	E31600	8026	7,77
* **E 330**	E33000	8382	8,11
* **E 345**	E34500	8763	8,47
* **E 360**	E36000	9145	8,84
* **E 361**	E36100	9169	8,86
* **E 392**	E39200	9957	9,61
* **E 394**	E39400	10008	9,66
* **E 396**	E39600	10058	9,70
* **E 416**	E41600	10566	10,19
* **E 420**	E42000	10668	10,28
* **E 441**	E44100	11200	10,79
* **E 453**	E45300	11506	11,08
* **E 456**	E45600	11582	11,15
* **E 460**	E46000	11684	11,35
* **E 470**	E47000	11938	11,49
* **E 475**	E47500	12065	11,61
* **E 480**	E48000	12190	11,73
* **E 520**	E52000	13208	12,70
* **E 540**	E54000	13715	13,18
* **E 600**	E60000	15240	14,63

descrizione	codice	sviluppo interno mm	Kg.

* Fornite a richiesta / Supplied on request