
GIUNTI ELASTICI SENZA GIOCO - “GEB SG”
FLEXIBLE COUPLINGS BACKLASH - “GEB SG”



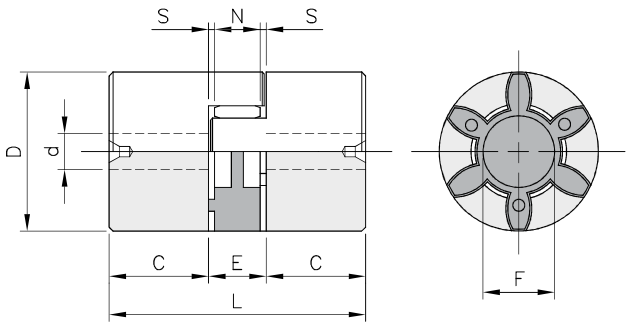


Materiale Alluminio

descrizione	Foro (d)		DIMENSIONI MOZZO							
	min mm	max mm	C mm	D mm	E(1) mm	F mm	N mm	S mm	L mm	Kg.
GEB SG 9	4	10	10	20	10	7,2	8	1,0	30	0,013
GEB SG 14	4	16	11	30	13	10,5	10	1,5	35	0,014
GEB SG 19-24	8	20	25	40	16	18,0	12	2,0	66	0,110

(1) Quote di montaggio



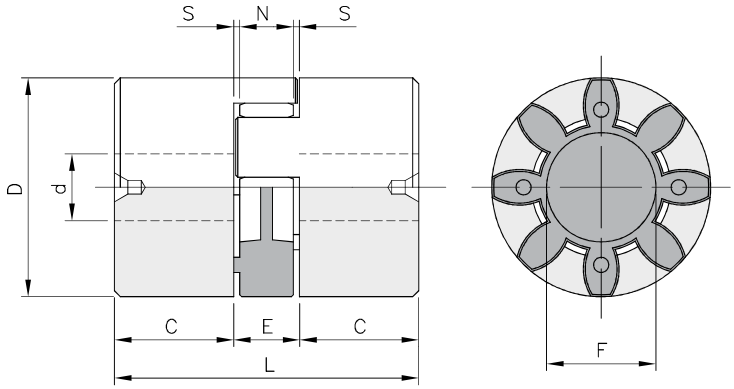


Materiale Alluminio

descrizione	Foro (d)		DIMENSIONI MOZZO							
	min mm	max mm	C mm	D mm	E(1) mm	F mm	N mm	S mm	L mm	Kg.
GEB SG 24-28	12	28	30	55	18	27	14	2,0	78	0,23
GEB SG 28-38	18	35	35	65	20	30	15	2,5	90	0,37
GEB SG 38-45	18	45	45	80	24	38	18	3,0	114	0,70

(1) Quote di montaggio

GIUNTI ELASTICI SENZA GIOCO CON FORO FINITO - “GEB SG”
FLEXIBLE COUPLINGS BACKLASH WITH FINISHED BORE - “GEB SG”



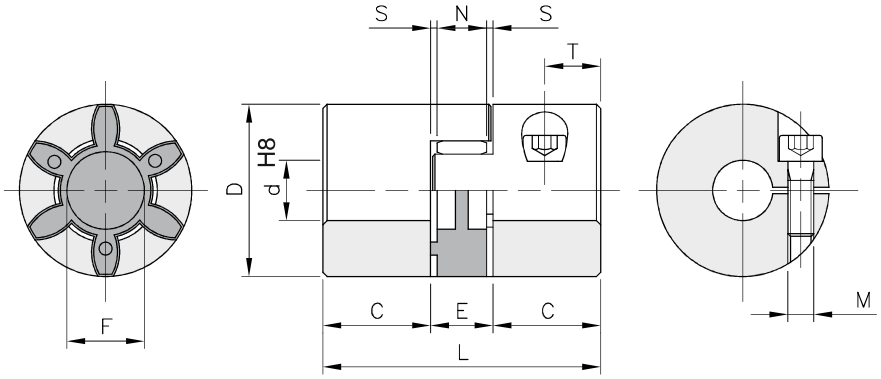


Materiale Alluminio

descrizione	Foro (d)		DIMENSIONI MOZZO							viti di serraggio		
	min mm	max mm	C mm	D mm	E(1) mm	F mm	N mm	S mm	L mm	M	T mm	Ms Nm
GEB SG 9 FF	4	11	10	20	10	7,2	8	1,0	30	M2,5x8	5	0,7
GEB SG 14 FF	5	16	11	30	13	10,5	10	1,5	35	M3x14	5	1,4
GEB SG 19-24 FF	8	24	25	40	16	18,0	12	2,0	66	M6x18	12	11,0

descrizione	COPPIA TRASMISSIBILE (Nm)																									
	DIAMETRO FORI PRODOTTI (d) H8																									
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45
GEB SG 9 FF	1,45	1,55	1,63	1,71	1,79	1,86	1,94																			
GEB SG 14 FF		3,32	3,43	3,55	3,67	3,79	3,91	4,02	4,14	4,38	4,5	4,6														
GEB SG 19-24 FF					18		19	19,5	20	21	21,5	22	22,5	23	24											

(1) Quote di montaggio



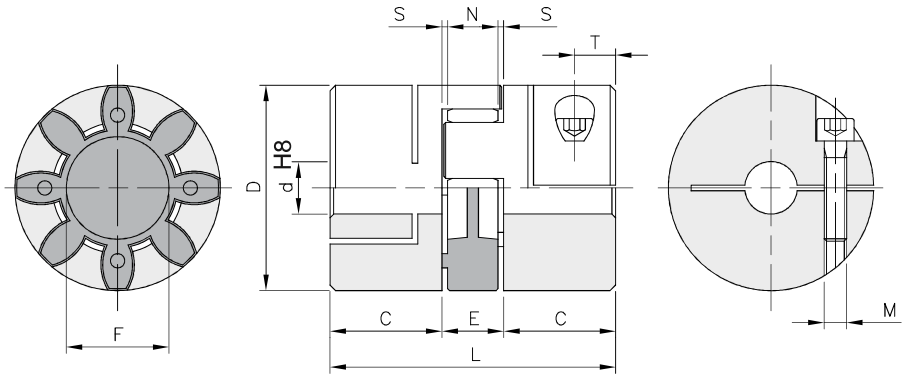

Materiale Alluminio

descrizione	Foro (d)		DIMENSIONI MOZZO							viti di serraggio		
	min mm	max mm	C mm	D mm	E(1) mm	F mm	N mm	S mm	L mm	M	T mm	Ms Nm
GEB SG 24-28 FF	10	28	30	55	18	27	14	2,0	78	M6x22	12	11,0
GEB SG 28-38 FF	14	38	35	65	20	30	15	2,5	90	M8x25	13	25,0
GEB SG 38-45 FF	15	45	45	80	24	38	18	3,0	114	M8x35	16	25,0

descrizione	COPPIA TRASMISSIBILE (Nm)																									
	DIAMETRO FORI PRODOTTI (d) H8																									
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45
GEB SG 24-28 FF							23	24	25	26	27	27,5	28	28,5	29	30	31	32	33							
GEB SG 28-38 FF										56	58	59	60	61	62	63	65	66	69	71	73	75	77			
GEB SG 38-45 FF											66	67	69	70	71	73	74	75	78	80	81	84	87	88	90	93

(1) Quote di montaggio

Elemento dentato elastico in poliuretano (colore BLU) - “80 Shore A”

descrizione	Giri / 1' max	Momenti torcenti (Nm)		Kg.
		TK normale	TK max	
GEB SG 9	28.000	1,8	3,6	0,002
GEB SG 14	19.000	4,0	8,0	0,005
GEB SG 19-24	14.000	4,9	9,8	0,007
GEB SG 24-28	10.600	17,0	34,0	0,018
GEB SG 28-38	8.500	46,0	92,0	0,029
GEB SG 38-45	7.100	96,0	188,0	0,049



Elemento dentato elastico in poliuretano (colore GIALLO) - “92 Shore A”

descrizione	Giri / 1' max	Momenti torcenti (Nm)		Kg.
		TK normale	TK max	
GEB SG 9	28.000	3,0	6,0	0,002
GEB SG 14	19.000	7,5	15,0	0,005
GEB SG 19-24	14.000	10,0	20,0	0,007
GEB SG 24-28	10.600	35,0	70,0	0,018
GEB SG 28-38	8.500	95,0	190,0	0,029
GEB SG 38-45	7.100	190,0	380,0	0,049



Elemento dentato elastico in poliuretano (colore ROSSO) - “98 Shore A”

descrizione	Giri / 1' max	Momenti torcenti (Nm)		Kg.
		TK normale	TK max	
GEB SG 9	28.000	5,0	10,0	0,002
GEB SG 14	19.000	12,5	25,0	0,005
GEB SG 19-24	14.000	17,0	34,0	0,007
GEB SG 24-28	10.600	60,0	120,0	0,018
GEB SG 28-38	8.500	160,0	320,0	0,029
GEB SG 38-45	7.100	325,0	650,0	0,049

