

GIUNTI DENTATI - “GFB”
GEAR COUPLINGS - “GFB”



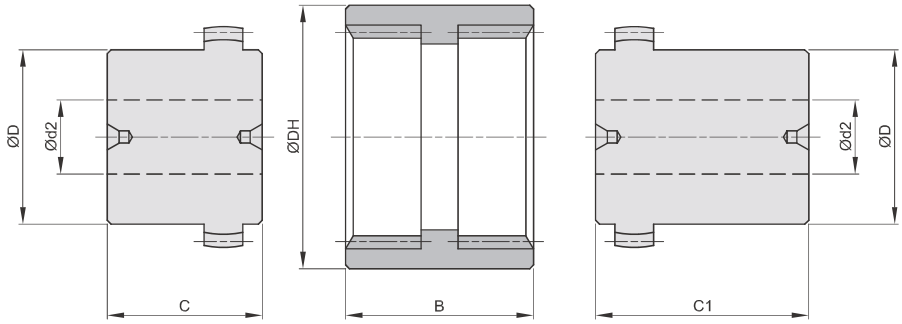

descrizione	foro ød1	foro MAX ød2	manicotto			mozzo standard			mozzo lungo		
			øDH	B	peso	øD	C	peso	øD	C1	peso
	mm	mm	mm	mm	Kg	mm	mm	Kg	mm	mm	Kg
GFB-14	-	15	40	37	0,02	24	23	0,09	24	40	0,15
GFB-19	-	20	48	37	0,03	30	25	0,15	30	40	0,23
GFB-24	-	24	52	41	0,04	36	26	0,22	36	50	0,40
GFB-28	-	28	66	46	0,07	44	40	0,50	44	55	0,69
GFB-32	-	32	76	48	0,09	50	40	0,67	50	55	0,90
GFB-38	-	38	83	48	0,11	58	40	0,80	58	60	1,30
GFB-42	-	42	92	50	0,14	65	42	1,17	65	60	1,60
GFB-48	-	48	95	50	0,16	67	50	1,43	67	60	1,70
GFB-65	23	65	132	68	0,37	96	55	3,20	96	70	4,05

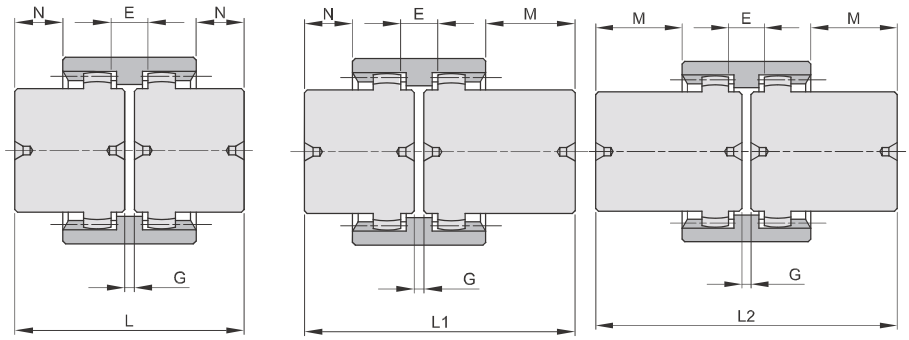

GFB-SS
2 mozzi standard

GFB-SL
1 mozzo standard
1 mozzo lungo

GFB-LL
2 mozzi lunghi

descrizione	G	E	M	N	GFB-SS L	GFB-SS peso	GFB-SL L1	GFB-SL peso	GFB-LL L2	GFB-LL peso
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	mm	Kg	mm	Kg
GFB-14	4	15	23,5	6,5	50	0,20	67	0,26	84	0,32
GFB-19	4	20	23,5	8,5	54	0,33	69	0,41	84	0,49
GFB-24	4	24	31,5	7,5	56	0,48	80	0,66	104	0,84
GFB-28	4	28	34	19	84	1,07	99	1,26	114	1,45
GFB-32	4	32	33	18	84	1,43	99	1,66	114	1,89
GFB-38	4	38	38	18	84	1,71	104	2,21	124	2,71
GFB-42	4	42	37	19	88	2,48	106	2,91	124	3,34
GFB-48	4	48	37	27	104	3,02	114	3,29	124	3,56
GFB-65	4	65	38	23	114	6,77	129	7,62	144	8,47

GIUNTI DENTATI - “GFB”
GEAR COUPLINGS - “GFB”



Descrizione e caratteristiche

- Costituiti da due mozzi in acciaio ed un manicotto in resina poliammide dentato internamente;
- Permettono un’ottima compensazione negli spostamenti assiali, radiali ed angolari nel collegamento degli alberi;
- I giunti con dentatura bombata e l’accoppiamento acciaio-resina non richiedono alcuna manutenzione;
- Di facile montaggio sia in orizzontale che in verticale;
- Temperatura di impiego da -25° a +100°

Characteristics

- Consist in two curved toothed hubs made in steel and one internally toothed sleeve made in polyamide;
- Able to compensate for axial, radial and angular misalignments of the connected shafts;
- Steel and polyamide combination makes maintenance-free;
- Easy to be mounted both in vertical and horizontal planes;
- Suitable for temperatures from -25° to +100°

descrizione	coppia Nm		fattore di potenza $\frac{P}{n}$		potenza trasmissibile (KW giri/1') 750		1000		1500		3000		giri/1'	J*
	norm.	max	norm.	max	norm.	max	norm.	max	norm.	max	norm.	max	max	Kg cm²
GFB-14	10	20	0,0010	0,0021	0,79	1,57	1,05	2,09	1,57	3,14	3,14	6,28	14000	0,3
GFB-19	16	32	0,0017	0,0034	1,26	2,51	1,68	3,35	2,51	5,03	5,03	10,05	11800	0,5
GFB-24	20	40	0,0021	0,0042	1,57	3,14	2,09	4,19	3,14	6,28	6,28	12,57	10600	1,0
GFB-28	45	90	0,0047	0,0094	3,53	7,07	4,71	9,42	7,07	14,14	14,14	28,27	8500	3,1
GFB-32	60	120	0,0063	0,0126	4,71	9,42	6,28	12,57	9,42	18,85	18,85	37,70	7500	5,5
GFB-38	80	160	0,0084	0,0168	6,28	12,57	8,38	16,75	12,57	25,13	25,13	50,26	6700	8,7
GFB-42	100	200	0,0105	0,0209	7,85	15,71	10,47	20,94	15,71	31,41	31,41	62,83	6000	14,3
GFB-48	140	280	0,0147	0,0293	10,99	21,99	14,66	29,32	21,99	43,98	43,98	87,96	5600	18,4
GFB-65	380	760	0,0398	0,0796	29,84	59,69	39,79	79,58	59,69	119,37	119,37	238,74	4000	109,0

*** Momento d’inerzia riferito al giunto con mozzo standard con foro MAX (ød2)**


descrizione	disassamento massimo per ogni mozzo		spostamento assiale
	ka (∡)	kr(mm)	(mm)
GFB-14	± 2°	± 0,3	± 1
GFB-19	± 2°	± 0,4	± 1
GFB-24	± 2°	± 0,4	± 1
GFB-28	± 2°	± 0,5	± 1
GFB-32	± 2°	± 0,5	± 1
GFB-38	± 2°	± 0,5	± 1
GFB-42	± 2°	± 0,5	± 1
GFB-48	± 2°	± 0,5	± 1
GFB-65	± 2°	± 0,6	± 1

Norme di montaggio


1) Fissare i due mozzi agli alberi da accoppiare. La facciata interna del mozzo deve risultare a filo dell’estremità del rispettivo albero;
2) Infilare il manicotto sui due mozzi e regolare la distanza dei giunti come da quota “G”;
3) Fissare in questa posizione i due alberi da accoppiare;
4) Accertarsi che il manicotto sia libero di spostarsi assialmente.

Mounting instructions


1) Fix the two hubs to the shafts. The inner sides of the hubs must be aligned with the shaft ends;
2) Insert the sleeve on the two hubs and adjust the distance of elements as per size “G”;
3) Fix to this position the two elements to be coupled;
4) The sleeve must be free to move axially.




allineati



disassamento angolare



disassamento radiale



disassamento radiale/angolare