
CATENE A RULLI SERIE EUROPEA - DIN 8187 - ISO 606
ROLLER CHAINS EUROPEAN STANDARD - DIN 8187 - ISO 606

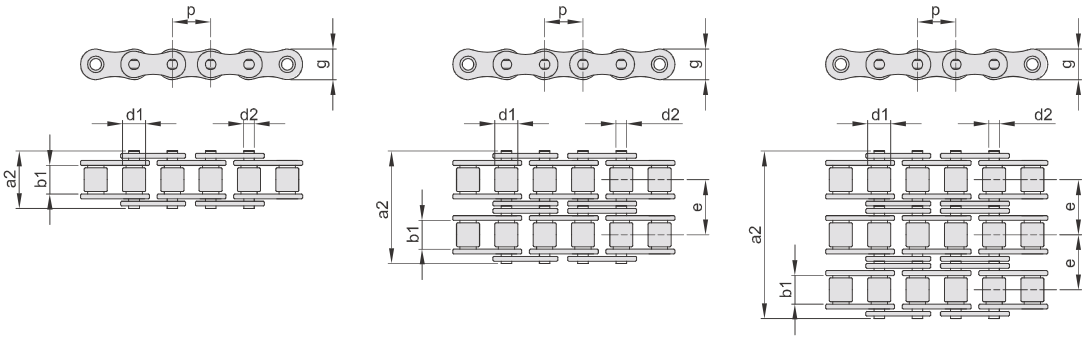

CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS

SEMPLICE

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_2 mm	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	Carico di rottura minimo KN	Carico di rottura medio KN	q kg/m ≈
04-1	6	-	2,80	1,85	4,00	7,4	5,00	3,0	3,3	0,12
05B-1	8	-	3,00	2,31	5,00	8,6	7,11	5,0	5,9	0,18
06B-1 ▲	9,525	3/8"	5,72	3,28	6,35	13,5	8,26	9,0	10,7	0,40
08B-1 ▲	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	17,0	11,81	18,0	21,1	0,68
10B-1 ▲	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	19,6	14,73	22,4	27,4	0,91
12B-1 ▲	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	22,7	16,13	29,0	32,3	1,12
16B-1	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	36,1	21,08	60,0	70,6	2,59
20B-1	31,75	1"1/4	19,56	10,19	19,05	43,2	26,42	95,0	109,8	3,68
24B-1	38,1	1"1/2	25,40	14,63	25,40	53,4	33,40	160,0	179,0	6,85
28B-1	44,45	1"3/4	30,99	15,90	27,94	65,1	37,08	200,0	226,0	8,56
32B-1	50,8	2"	30,99	17,81	29,21	67,4	42,29	250,0	273,0	9,49
40B-1	63,5	2"1/2	38,10	22,89	39,37	82,6	52,90	355,0	390,0	15,53

▲ Fornita anche in rotoli/Supplied also in reels.

DOPPIA


ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_2 mm	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	e mm	Carico di rottura minimo KN	Carico di rottura medio KN	q kg/m ≈
05B-2	8	-	3,00	2,31	5,00	14,3	7,11	5,64	7,8	8,5	0,32
06B-2	9,525	3/8"	5,72	3,28	6,35	23,8	8,26	10,24	16,9	19,2	0,76
08B-2	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	31,0	11,81	13,92	32,0	38,0	1,31
10B-2	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	36,2	14,73	16,59	44,5	57,3	1,79
12B-2	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	42,2	16,13	19,46	57,8	65,7	2,22
16B-2	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	68,0	21,08	31,88	113,7	137,5	5,03
20B-2	31,75	1"1/4	19,56	10,19	19,05	79,7	26,42	36,45	170,0	210,0	7,33
24B-2	38,1	1"1/2	25,40	14,63	25,40	101,8	33,40	48,36	280,0	322,5	13,50
28B-2	44,45	1"3/4	30,99	15,90	27,94	124,7	37,08	59,56	360,0	412,6	16,96
32B-2	50,8	2"	30,99	17,81	29,21	126,0	42,99	58,55	450,0	510,8	18,74
40B-2	63,5	2"1/2	38,10	22,89	39,37	154,0	52,90	72,29	630,0	708,1	30,72

TRIPLA

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_2 mm	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	e mm	Carico di rottura minimo KN	Carico di rottura medio KN	q kg/m ≈
06B-3	9,525	3/8"	5,72	3,28	6,35	34,0	8,26	10,24	24,9	27,7	1,12
08B-3	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	44,9	11,81	13,92	47,5	56,0	1,94
10B-3	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	52,8	14,73	16,59	66,7	83,3	2,68
12B-3	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	61,7	16,13	19,46	86,7	101,5	3,32
16B-3	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	99,9	21,08	31,88	160,0	202,8	7,65
20B-3	31,75	1"1/4	19,56	10,19	19,05	116,1	26,42	36,45	250,0	306,5	10,96
24B-3	38,1	1"1/2	25,40	14,63	25,40	150,2	33,40	48,36	425,0	490,6	20,20
28B-3	44,45	1"3/4	30,99	15,90	27,94	184,3	37,08	59,56	530,0	625,9	25,38
32B-3	50,8	2"	30,99	17,81	29,21	184,5	42,99	58,55	670,0	775,0	28,04

CATENE A RULLI SERIE AMERICANA - DIN 8188 - ANSI B29.1 “ASA”

ROLLER CHAINS AMERICAN STANDARD - DIN 8188 - ANSI B29.1 “ASA”

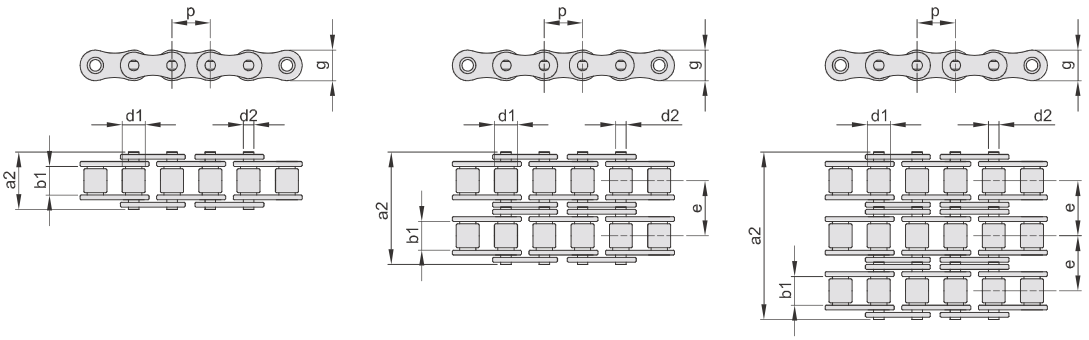

CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS

SEMPLICE

ANSI	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_2 mm	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	Carico di rottura minimo KN	Carico di rottura medio KN	q kg/m ≈
35-1	9,525	3/8"	4,77	3,58	5,08	13,2	9,05	7,8	10,1	0,34
40-1	12,7	1/2"	7,95	3,96	7,92	17,8	12,07	14,1	18,8	0,63
50-1	15,875	5/8"	9,53	5,08	10,16	21,8	15,09	22,2	30,4	1,04
60-1	19,05	3/4"	12,70	5,94	11,91	26,9	18,08	31,8	41,7	1,52
80-1	25,4	1"	15,88	7,92	15,88	33,5	24,13	56,7	72,6	2,58
100-1	31,75	1"1/4	19,05	9,53	19,05	41,1	30,18	88,5	110,4	3,85
120-1	38,1	1"1/2	25,40	11,10	22,23	50,8	36,20	127,0	144,6	5,61
140-1	44,45	1"3/4	25,40	12,70	25,40	54,9	42,24	172,4	190,8	7,24
160-1	50,8	2"	31,75	14,27	28,58	65,5	48,26	226,8	253,4	9,91
60-1H	19,05	3/4”	12,70	5,94	11,91	31,2	18,08	31,2	42,1	1,81
80-1H	25,4	1"	15,88	7,92	15,88	38,0	24,13	55,6	72,6	3,00
100-1H	31,75	1"1/4	19,05	9,53	19,05	45,4	30,18	86,8	110,4	4,38

DOPPIA


ANSI	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_2 mm	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	e mm	Carico di rottura minimo KN	Carico di rottura medio KN	q kg/m ≈
35-2	9,525	3/8"	4,77	3,58	5,08	21,6	9,05	10,13	15,6	20,3	0,67
40-2	12,7	1/2"	7,95	3,96	7,92	32,3	12,07	14,38	28,2	37,7	1,26
50-2	15,875	5/8"	9,53	5,08	10,16	39,9	15,09	18,11	44,4	60,8	2,05
60-2	19,05	3/4"	12,70	5,94	11,91	49,8	18,08	22,78	63,3	83,4	3,01
80-2	25,4	1"	15,88	7,92	15,88	62,7	24,13	29,29	113,4	145,1	5,13
100-2	31,75	1"1/4	19,05	9,53	19,05	77,0	30,18	35,76	177,0	220,8	7,64
120-2	38,1	1"1/2	25,40	11,10	22,23	96,3	36,20	45,44	254,0	289,3	11,13
140-2	44,45	1"3/4	25,40	12,70	25,40	103,6	42,24	48,87	344,8	381,6	14,37
160-2	50,8	2"	31,75	14,27	28,58	124,2	48,26	58,55	453,6	506,7	19,68

TRIPLA

ANSI	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_2 mm	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	e mm	Carico di rottura minimo KN	Carico di rottura medio KN	q kg/m ≈
35-3	9,525	3/8"	4,77	3,58	5,08	31,8	9,05	10,13	23,4	30,5	0,99
40-3	12,7	1/2"	7,95	3,96	7,92	46,7	12,07	14,38	42,3	56,6	1,98
50-3	15,875	5/8"	9,53	5,08	10,16	57,9	15,09	18,11	66,6	82,5	3,06
60-3	19,05	3/4"	12,70	5,94	11,91	72,6	18,08	22,78	95,4	120,1	4,50
80-3	25,4	1"	15,88	7,92	15,88	91,7	24,13	29,29	170,1	201,9	7,67
100-3	31,75	1"1/4	19,05	9,53	19,05	113,0	30,18	35,76	265,5	313,9	11,43
120-3	38,1	1"1/2	25,40	11,10	22,23	141,7	36,20	45,44	381,0	433,9	16,67
140-3	44,45	1"3/4	25,40	12,70	25,40	152,4	42,24	48,87	517,2	583,4	21,51
160-3	50,8	2"	31,75	14,27	28,58	182,9	48,26	58,55	680,4	760,1	29,45

CATENE A RULLI CON PIASTRE A PROFILO DIRITTO - DIN 8187 - ISO 606

ROLLER CHAINS WITH STRAIGHT PLATES - DIN 8187 - ISO 606

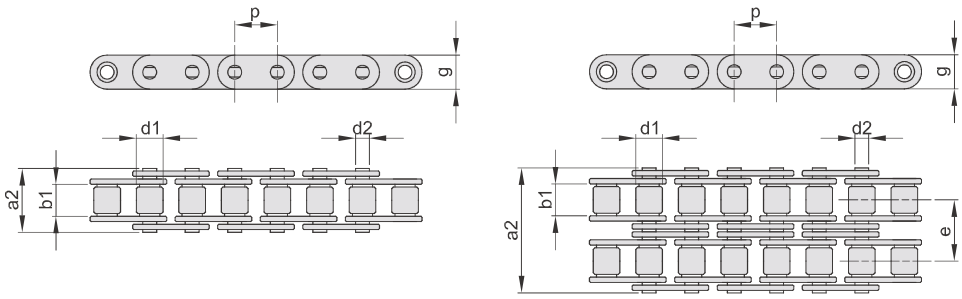

CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS

SEMPLICE

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_2 mm	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	Carico di rottura minimo KN	Carico di rottura medio KN	q kg/m ≈
08B-1	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	17,0	11,8	18,0	21,1	0,75
10B-1	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	19,6	14,7	22,4	27,4	0,98
12B-1	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	22,7	16,1	29,0	32,3	1,24
16B-1	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	36,1	20,6	60,0	70,6	3,30
20B-1	31,75	1" 1/4	19,56	10,19	19,05	43,2	26,4	95,0	109,8	3,91


DOPPIA

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_2 mm	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	e mm	Carico di rottura minimo KN	Carico di rottura medio KN	q kg/m ≈
10B-2	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	36,2	14,7	16,59	44,5	57,3	1,97
12B-2	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	42,2	16,1	19,46	57,8	65,7	2,27
16B-2	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	68,0	20,6	31,88	113,7	137,5	5,78
20B-2	31,75	1" 1/4	19,56	10,19	19,05	79,7	26,4	35,45	170,0	210,0	7,72

CATENE A PERNI FORATI - DIN 8187 - ISO 606

HOLLOW PINS CHAINS - DIN 8187 - ISO 606



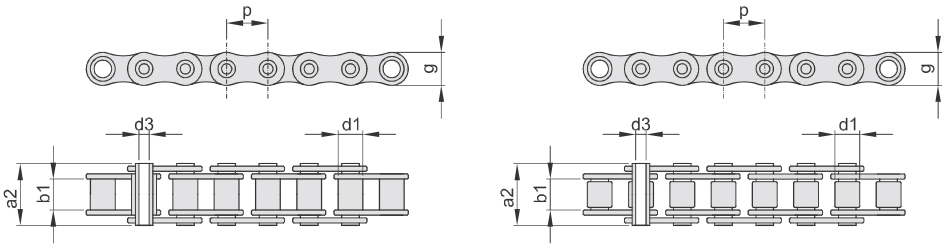



TIPO A - A BUSSOLA

TIPO B - A RULLI

CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY


CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_3 mm	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	Carico di rottura minimo KN	Carico di rottura medio KN	q kg/m ≈	TIPO
08B-1	12,7	1/2"	7,75	4,50	8,51	17,0	11,6	9,3	12,8	0,58	**A**
10B-1	15,875	5/8"	9,65	5,18	10,16	19,6	14,7	12,7	16,4	0,73	**A**
12B-1	19,05	3/4"	11,68	5,85	12,07	22,7	15,9	12,7	17,5	1,10	**A**
08B-1	12,7	1/2"	7,75	4,50	8,51	17,0	11,6	10,8	17,4	0,58	**B**
10B-1	15,875	5/8"	9,65	5,18	10,16	19,6	14,5	14,7	19,7	0,77	**B**
12B-1	19,05	3/4"	11,68	5,85	12,07	22,7	15,9	16,7	23,3	0,98	**B**
16B-1	25,4	1"	17,02	8,33	15,88	36,1	20,5	32,7	41,0	2,21	**B**

CATENE A RULLI AUTOLUBRIFICANTI - DIN 8187 - ISO 606
SINTERED BUSH CHAINS - DIN 8187 - ISO 606

Costruita con speciali bussole in acciaio sinterizzato. Indicata per applicazioni con scarsa lubrificazione come nelle industrie alimentari, chimiche, farmaceutiche, elettroniche ecc.



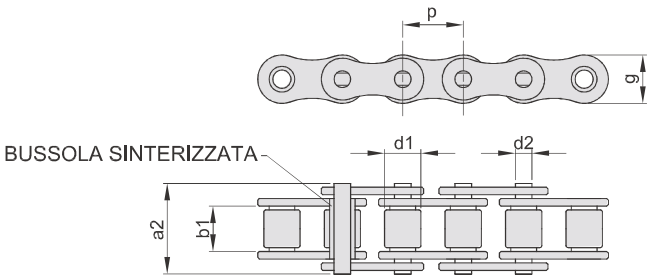


CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY
CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_2 mm	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	Carico di rottura minimo KN	Carico di rottura medio KN	q kg/m ≈
08B-1	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	17,0	12,40	18,0	19,6	0,70
10B-1	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	19,6	14,70	22,4	25,7	0,88
12B-1	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	22,7	16,10	29,0	30,4	1,10

CATENE A RULLI "O-RING" - DIN 8187 - ISO 606
"O-RING" CHAINS - DIN 8187 - ISO 606


Costruita con anelli di tenuta lubrificati che impediscono l'entrata di detriti e offrono una maggiore resistenza all'usura.



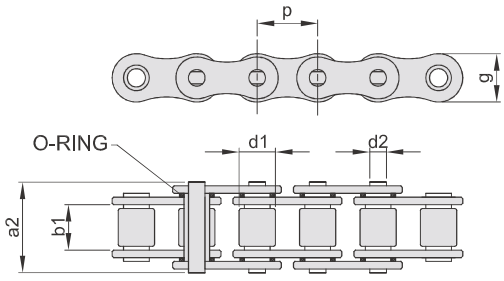

CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY
CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_2 mm	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	Carico di rottura minimo KN	Carico di rottura medio KN	q kg/m ≈
08B-1	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	19,0	11,56	18,1	18,4	0,70
10B-1	15,875	5/8"	9,65	5,06	10,16	21,9	14,48	22,2	23,8	0,92

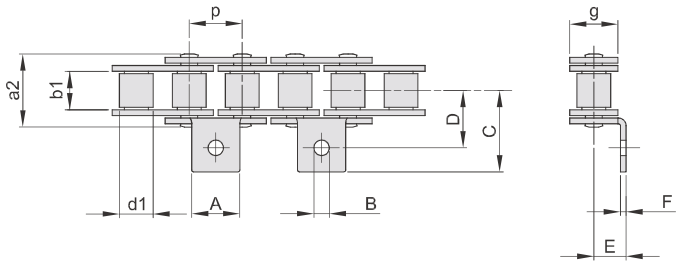


A1/02

CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	A mm	B mm	C mm max.	D mm	E mm	F mm	Carico di rottura minimo KN	Carico di rottura medio KN	q kg/m ≈
06B-1	9,525	3/8”	5,72	6,35	13,5	8,26	8,0	3,5	13,5	9,5	6,5	1,03	9,0	10,7	0,46
08B-1	12,7	1/2”	7,75	8,51	17,0	11,81	9,5	4,3	18,6	14,1	8,4	1,40	18,0	21,1	0,77
10B-1	15,875	5/8”	9,65	10,16	19,6	14,73	14,1	5,2	23,8	15,9	10,4	1,63	22,4	27,4	1,04
12B-1	19,05	3/4”	11,68	12,07	22,7	16,13	15,8	5,6	25,8	17,5	12,0	1,80	29,0	32,3	1,35
16B-1	25,4	1”	17,02	15,88	36,1	21,08	19,0	6,8	37,4	25,4	15,9	3,00	60,0	70,6	2,83

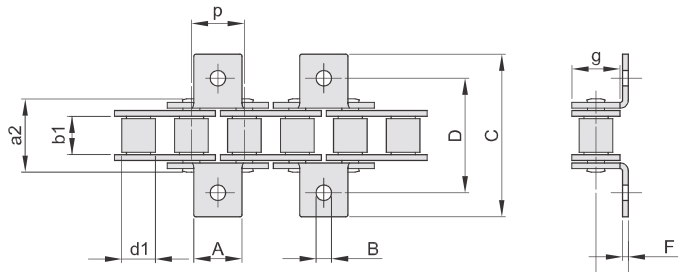


K1/02

CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	A mm	B mm	C mm max.	D mm	E mm	F mm	Carico di rottura minimo KN	Carico di rottura medio KN	q kg/m ≈
06B-1	9,525	3/8”	5,72	6,35	13,5	8,26	8,0	3,5	27,0	19,0	6,5	1,03	9,0	10,7	0,51
08B-1	12,7	1/2”	7,75	8,51	17,0	11,81	9,5	4,3	37,2	28,2	8,4	1,40	18,0	21,1	0,85
10B-1	15,875	5/8”	9,65	10,16	19,6	14,73	14,1	5,2	47,6	31,8	10,4	1,63	22,4	27,4	1,13
12B-1	19,05	3/4”	11,68	12,07	22,7	16,13	15,8	5,6	51,6	35,0	12,0	1,80	29,0	32,3	1,45
16B-1	25,4	1”	17,02	15,88	36,1	21,08	19,0	6,8	74,8	50,8	15,9	3,00	60,0	70,6	3,48

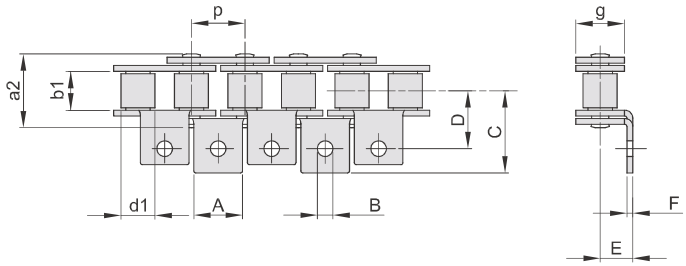


A1/01

CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	A mm	B mm	C mm max.	D mm	E mm	F mm	Carico di rottura minimo KN	Carico di rottura medio KN	q kg/m ≈
06B-1	9,525	3/8”	5,72	6,35	13,5	8,26	8,0	3,5	13,5	9,5	6,5	1,03	9,0	10,7	0,51
08B-1	12,7	1/2”	7,75	8,51	17,0	11,81	9,5	4,3	18,6	14,1	8,4	1,40	18,0	21,1	0,85
10B-1	15,875	5/8”	9,65	10,16	19,6	14,73	14,1	5,2	23,8	15,9	10,4	1,63	22,4	27,4	1,13
12B-1	19,05	3/4”	11,68	12,07	22,7	16,13	15,8	5,6	25,8	17,5	12,0	1,80	29,0	32,3	1,45
16B-1	25,4	1”	17,02	15,88	36,1	21,08	19,0	6,8	37,4	25,4	15,9	3,00	60,0	70,6	3,48

CATENE A RULLI CON ATTACCHI ANGOLARI - DIN 8187 - ISO 606
ROLLER CHAINS WITH ANGLE ATTACHMENTS - DIN 8187 - ISO 606

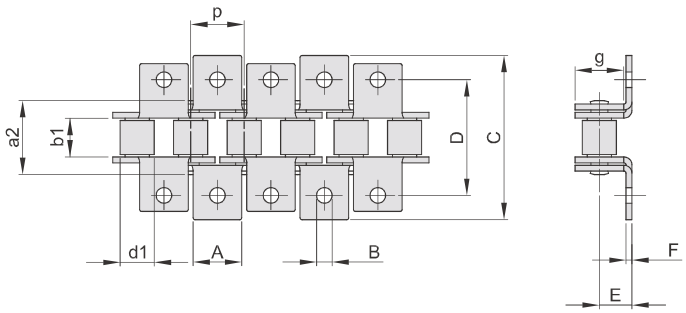


K1/01

CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	A mm	B mm	C mm max.	D mm	E mm	F mm	Carico di rottura minimo KN	Carico di rottura medio KN	q kg/m ≈
06B-1	9,525	3/8”	5,72	6,35	13,5	8,26	8,0	3,5	27,0	19,0	6,5	1,03	9,0	10,7	0,61
08B-1	12,7	1/2”	7,75	8,51	17,0	11,81	9,5	4,3	37,2	28,2	8,4	1,40	18,0	21,1	1,01
10B-1	15,875	5/8”	9,65	10,16	19,6	14,73	14,1	5,2	47,6	31,8	10,4	1,63	22,4	27,4	1,32
12B-1	19,05	3/4”	11,68	12,07	22,7	16,13	15,8	5,6	51,6	35,0	12,0	1,80	29,0	32,3	1,66
16B-1	25,4	1”	17,02	15,88	36,1	21,08	19,0	6,8	74,8	50,8	15,9	3,00	60,0	70,6	4,27

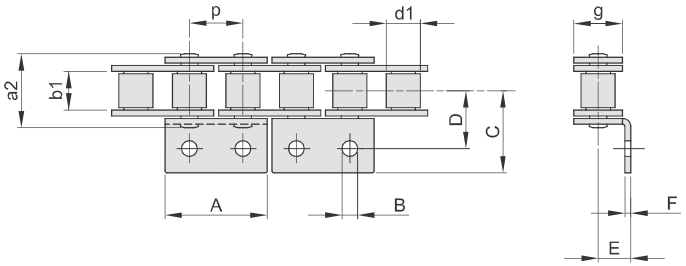


A2/02

CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	A mm	B mm	C mm max.	D mm	E mm	F mm	Carico di rottura minimo KN	Carico di rottura medio KN	q kg/m ≈
06B-1	9,525	3/8”	5,72	6,35	13,5	8,26	17,6	3,5	13,5	9,5	6,5	1,03	9,0	10,7	0,51
08B-1	12,7	1/2”	7,75	8,51	17,0	11,81	23,2	4,3	18,6	14,1	8,4	1,40	18,0	21,1	0,85
10B-1	15,875	5/8”	9,65	10,16	19,6	14,73	29,3	5,2	23,8	15,9	10,4	1,63	22,4	27,4	1,13
12B-1	19,05	3/4”	11,68	12,07	22,7	16,13	33,0	5,6	30,5	17,5	12,0	1,80	29,0	32,3	1,45
16B-1	25,4	1”	17,02	15,88	36,1	21,08	46,0	6,8	39,1	25,4	15,9	3,00	60,0	70,6	3,19

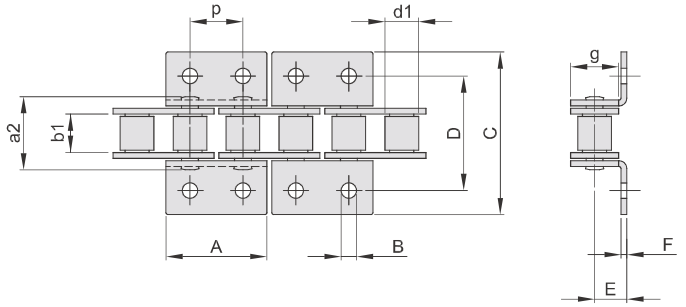


K2/02

CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	A mm	B mm	C mm max.	D mm	E mm	F mm	Carico di rottura minimo KN	Carico di rottura medio KN	q kg/m ≈
06B-1	9,525	3/8”	5,72	6,35	13,5	8,26	17,6	3,5	27,0	19	6,5	1,03	9,0	10,7	0,61
08B-1	12,7	1/2”	7,75	8,51	17,0	11,81	23,2	4,3	37,2	28,2	8,4	1,40	18,0	21,1	1,01
10B-1	15,875	5/8”	9,65	10,16	19,6	14,73	29,3	5,2	47,6	31,8	10,4	1,63	22,4	27,4	1,32
12B-1	19,05	3/4”	11,68	12,07	22,7	16,13	33,0	5,6	61,0	35,0	12,0	1,80	29,0	32,3	1,66
16B-1	25,4	1”	17,02	15,88	36,1	21,08	46,0	6,8	78,2	50,8	15,9	3,00	60,0	70,6	3,78

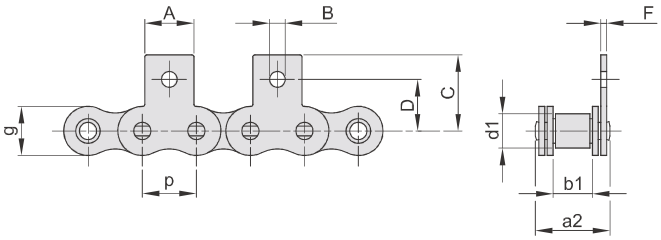


M1/02

CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	A mm	B mm	C mm max.	D mm	F mm	Carico di rottura minimo KN	Carico di rottura medio KN	q kg/m ≈
06B-1	9,525	3/8”	5,72	6,35	13,5	8,26	8,0	3,5	13,5	9,5	1,03	9,0	10,7	0,46
08B-1	12,7	1/2”	7,75	8,51	17,0	11,81	9,5	4,3	18,4	14,1	1,40	18,0	21,1	0,77
10B-1	15,875	5/8”	9,65	10,16	19,6	14,73	14,1	5,2	24,7	15,9	1,63	22,4	27,4	1,04
12B-1	19,05	3/4”	11,68	12,07	22,7	16,13	15,8	5,6	26,6	17,9	1,80	29,0	32,3	1,35
16B-1	25,4	1”	17,02	15,88	36,1	21,08	19,0	6,8	35,0	26,0	3,00	60,0	70,6	3,09

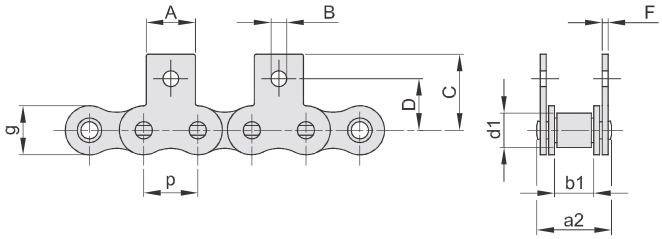


MK1/02

CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	A mm	B mm	C mm max.	D mm	F mm	Carico di rottura minimo KN	Carico di rottura medio KN	q kg/m ≈
06B-1	9,525	3/8”	5,72	6,35	13,5	8,26	8,0	3,5	13,5	9,5	1,03	9,0	10,7	0,51
08B-1	12,7	1/2”	7,75	8,51	17,0	11,81	9,5	4,3	18,4	14,1	1,40	18,0	21,1	0,85
10B-1	15,875	5/8”	9,65	10,16	19,6	14,73	14,1	5,2	24,7	15,9	1,63	22,4	27,4	1,13
12B-1	19,05	3/4”	11,68	12,07	22,7	16,13	15,8	5,6	26,6	17,9	1,80	29,0	32,3	1,45
16B-1	25,4	1”	17,02	15,88	36,1	21,08	19,0	6,8	35,0	26,0	3,00	60,0	70,6	3,48

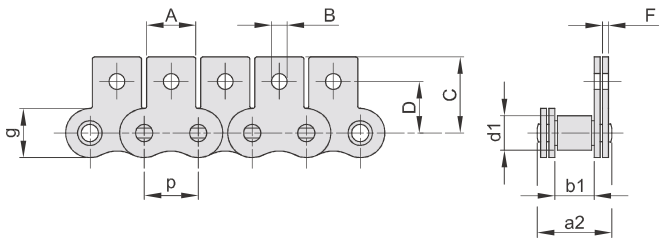


M1/01

CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	A mm	B mm	C mm max.	D mm	F mm	Carico di rottura minimo KN	Carico di rottura medio KN	q kg/m ≈
06B-1	9,525	3/8”	5,72	6,35	13,5	8,26	8,0	3,5	13,5	9,5	1,03	9,0	10,7	0,51
08B-1	12,7	1/2”	7,75	8,51	17,0	11,81	9,5	4,3	18,4	14,1	1,40	18,0	21,1	0,85
10B-1	15,875	5/8”	9,65	10,16	19,6	14,73	14,1	5,2	24,7	15,9	1,63	22,4	27,4	1,13
12B-1	19,05	3/4”	11,68	12,07	22,7	16,13	15,8	5,6	26,6	17,9	1,80	29,0	32,3	1,45
16B-1	25,4	1”	17,02	15,88	36,1	21,08	19,0	6,8	35,0	26,0	3,00	60,0	70,6	3,48

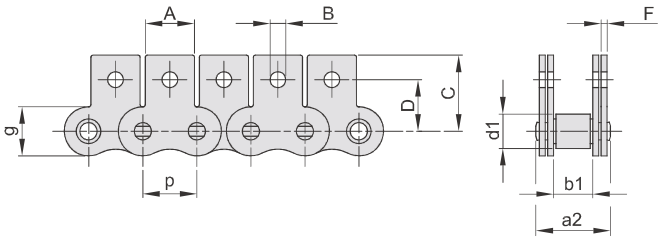


MK1/01

CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	A mm	B mm	C mm max.	D mm	F mm	Carico di rottura minimo KN	Carico di rottura medio KN	q kg/m ≈
06B-1	9,525	3/8”	5,72	6,35	13,5	8,26	8,0	3,5	13,5	9,5	1,03	9,0	10,7	0,61
08B-1	12,7	1/2”	7,75	8,51	17,0	11,81	9,5	4,3	18,4	14,1	1,40	18,0	21,1	1,01
10B-1	15,875	5/8”	9,65	10,16	19,6	14,73	14,1	5,2	24,7	15,9	1,63	22,4	27,4	1,32
12B-1	19,05	3/4”	11,68	12,07	22,7	16,13	15,8	5,6	26,6	17,9	1,80	29,0	32,3	1,66
16B-1	25,4	1”	17,02	15,88	36,1	21,08	19,0	6,8	35,0	26,0	3,00	60,0	70,6	4,27

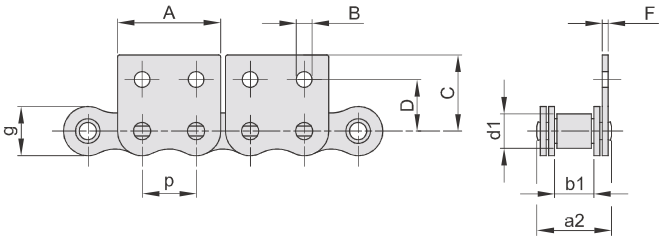


M2/02

CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	A mm	B mm	C mm max.	D mm	F mm	Carico di rottura minimo KN	Carico di rottura medio KN	q kg/m ≈
06B-1	9,525	3/8”	5,72	6,35	13,5	8,26	17,6	3,2	13,5	9,5	1,03	9,0	10,7	0,51
08B-1	12,7	1/2”	7,75	8,51	17,0	11,81	23,2	4,3	18,4	14,1	1,40	18,0	21,1	0,85
10B-1	15,875	5/8”	9,65	10,16	19,6	14,73	29,3	5,2	24,7	15,9	1,63	22,4	27,4	1,13
12B-1	19,05	3/4”	11,68	12,07	22,7	16,13	33,0	5,6	31,3	17,9	1,80	29,0	32,3	1,45
16B-1	25,4	1”	17,02	15,88	36,1	21,08	45,9	6,8	36,6	26,0	3,00	60,0	70,6	3,48

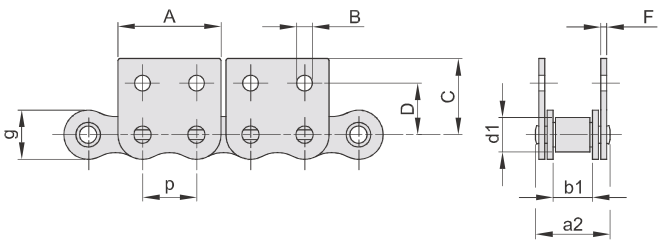


MK2/02

CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	A mm	B mm	C mm max.	D mm	F mm	Carico di rottura minimo KN	Carico di rottura medio KN	q kg/m ≈
06B-1	9,525	3/8”	5,72	6,35	13,5	8,26	17,6	3,2	13,5	9,5	1,03	9,0	10,7	0,61
08B-1	12,7	1/2”	7,75	8,51	17,0	11,81	23,2	4,3	18,4	14,1	1,40	18,0	21,1	1,01
10B-1	15,875	5/8”	9,65	10,16	19,6	14,73	29,3	5,2	24,7	15,9	1,63	22,4	27,4	1,32
12B-1	19,05	3/4”	11,68	12,07	22,7	16,13	33,0	5,6	31,3	17,9	1,80	29,0	32,3	1,66
16B-1	25,4	1”	17,02	15,88	36,1	21,08	45,9	6,8	36,6	26,0	3,00	60,0	70,6	4,27

CATENE A RULLI CON PERNI SPORGENTI - DIN 8187 - ISO 606
EXTENDED PIN CHAINS - DIN 8187 - ISO 606

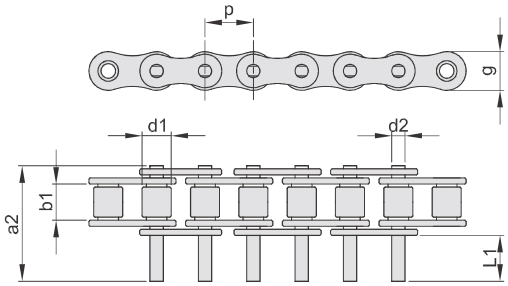


CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_2 mm	d_1 mm max.	L_1 mm	a_2 mm max.	g mm max.	Carico di rottura minimo KN	Carico di rottura medio KN	q kg/m ≈
06B-1	9,525	3/8”	5,72	3,28	6,35	11,10	22,75	8,26	9,0	10,7	0,47
08B-1	12,7	1/2”	7,75	4,45	8,51	15,15	30,91	11,81	18,0	21,1	0,75
10B-1	15,875	5/8”	9,65	5,08	10,16	17,63	35,26	14,73	22,4	27,4	1,07
12B-1	19,05	3/4”	11,68	5,72	12,07	20,83	41,66	16,13	29,0	32,3	1,22
16B-1	25,4	1”	17,02	8,28	15,88	33,80	67,58	21,08	60,0	70,6	3,03

CATENE PER ACCUMULO
ACCUMULATOR CHAINS

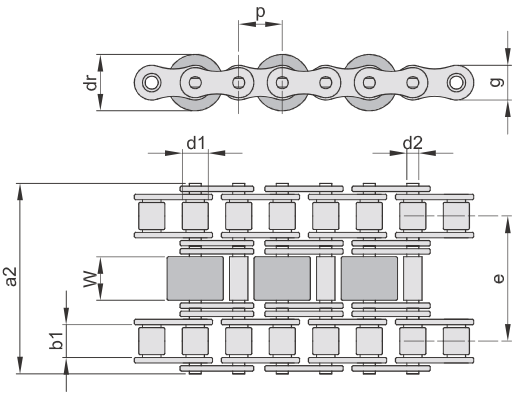


CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_2 mm	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	e mm	dr mm max.	W mm	Carico di rottura minimo KN	Carico di rottura medio KN	q kg/m ≈
12B-3	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	61,2	15,82	38,92	28,0	15,5	57,8	59,3	4,04

CATENE A RULLI NICHELATA - DIN 8187 - ISO 606
NICKEL PLATED ROLLER CHAINS - DIN 8187 - ISO 606

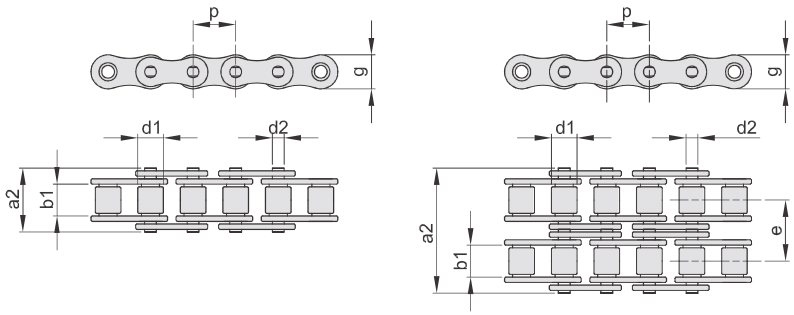

CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS

SEMPLICE

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_2 mm	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	Carico di rottura minimo KN	Carico di rottura medio KN	q kg/m ≈
06B-1	9,525	3/8"	5,72	3,28	6,35	13,5	8,26	9,0	10,7	0,40
08B-1	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	17,0	11,81	18,0	21,1	0,68
10B-1	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	19,6	14,73	22,4	27,4	0,91
12B-1	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	22,7	16,13	29,0	32,3	1,12
16B-1	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	36,1	21,08	60,0	70,6	2,59


DOPPIA

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_2 mm	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	e mm	Carico di rottura minimo KN	Carico di rottura medio KN	q kg/m ≈
06B-2	9,525	3/8"	5,72	3,28	6,35	23,8	8,26	10,24	16,9	19,2	0,76
08B-2	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	31,0	11,81	13,92	32,0	38,0	1,31
10B-2	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	36,2	14,73	16,59	44,5	57,3	1,79
12B-2	19,05	3/4”	11,68	5,72	12,07	42,2	16,13	19,46	57,8	65,7	2,22
16B-2	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	68,0	21,08	31,88	113,7	137,5	5,03

CATENE A RULLI IN ACCIAIO “INOX AISI 304 ” - DIN 8187 - ISO 606

ROLLER CHAINS IN 304 STAINLESS STEEL - DIN 8187 - ISO 606

La catena INOX (AISI 304), costruita a rulli pieni, offre una particolare resistenza alla corrosione. Puó essere utilizzata quindi in ambienti all’acqua, agli agenti chimici ed al calore. Opera a temperature da -20° a +400°.

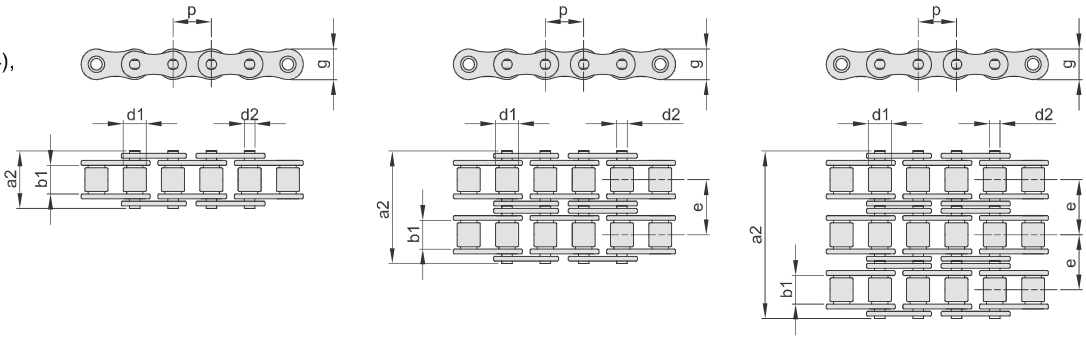

CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS

SEMPLICE

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_2 mm	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	Carico di rottura minimo KN	Carico di rottura medio KN	q kg/m ≈
06B-1	9,525	3/8"	5,72	3,28	6,35	13,5	8,26	6,6	6,9	0,40
08B-1	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	17,0	11,81	12,0	12,7	0,68
10B-1	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	19,6	14,73	15,0	16,8	0,91
12B-1	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	22,7	16,13	17,0	17,5	1,12
16B-1	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	36,1	21,08	40,0	41,0	2,59

DOPPIA


ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_2 mm	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	e mm	Carico di rottura minimo KN	Carico di rottura medio KN	q kg/m ≈
06B-2	9,525	3/8"	5,72	3,28	6,35	23,8	8,26	10,24	10,5	12,8	0,76
08B-2	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	31,0	11,81	13,92	22,0	24,4	1,31
10B-2	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	36,2	14,73	16,59	28,4	33,8	1,79
12B-2	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	42,2	16,13	19,46	33,3	35,6	2,22
16B-2	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	68,0	21,08	31,88	74,4	79,0	5,03

TRIPLA

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_2 mm	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	e mm	Carico di rottura minimo KN	Carico di rottura medio KN	q kg/m ≈
06B-3	9,525	3/8"	5,72	3,28	6,35	34,0	8,26	10,24	17,8	18,6	1,12
08B-3	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	44,9	11,81	13,92	30,6	31,8	1,94
10B-3	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	52,8	14,73	16,59	42,6	49,5	2,68
12B-3	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	61,7	16,13	19,46	50,0	52,2	3,32
16B-3	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	99,9	21,08	31,88	111,7	117,6	7,65

CATENE A RULLI CON PIASTRE A PROFILO DIRITTO IN ACCIAIO "INOX AISI 304" - DIN 8187 - ISO 606

ROLLER CHAINS IN 304 STAINLESS STEEL WITH STRAIGHT PLATES - DIN 8187 - ISO 606

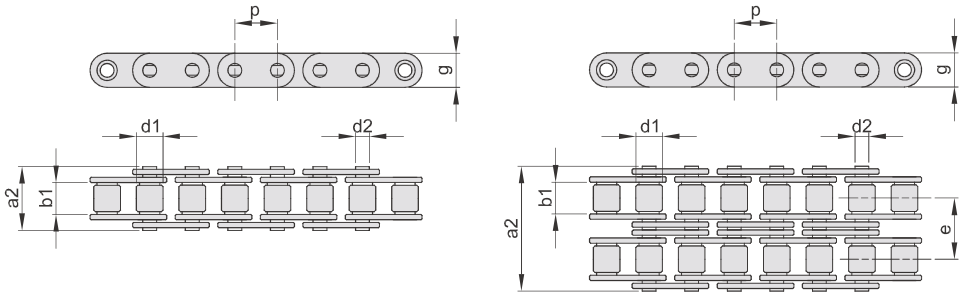

CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS

SEMPLICE


ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_2 mm	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	Carico di rottura minimo KN	Carico di rottura medio KN	q kg/m ≈
08B-1	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	17,0	11,6	12,0	12,7	0,78
12B-1	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	22,7	15,9	17,0	17,5	1,30

DOPPIA

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_2 mm	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	e mm	Carico di rottura minimo KN	Carico di rottura medio KN	q kg/m ≈
08B-2	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	31,0	11,6	13,92	22,0	24,4	1,55

CATENE A PERNI FORATI IN ACCIAIO "INOX AISI 304" - DIN 8187 - ISO 606

CHAINS IN 304 STAINLESS STEEL WITH HOLLOW PINS - DIN 8187 - ISO 606

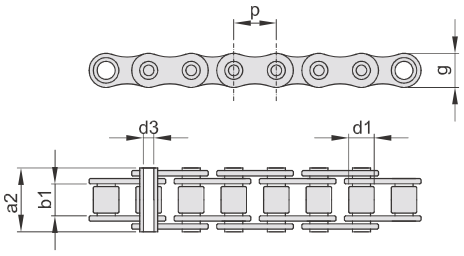



A RULLI

CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_3 mm	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	Carico di rottura minimo KN	Carico di rottura medio KN	q kg/m ≈
08B-1	12,7	1/2"	7,75	4,50	8,51	17,0	11,6	8,3	10,6	0,58
10B-1	15,875	5/8"	9,65	5,18	10,16	19,6	14,5	11,8	13,9	0,77
12B-1	19,05	3/4"	11,68	5,85	12,07	22,7	15,9	12,0	17,2	0,98
16B-1	25,4	1"	17,02	8,33	15,88	36,1	20,5	20,0	36,0	2,21

GIUNTI E FALSE PER CATENA “BEA”
CONNECTING LINK AND OFFSET LINK FOR ROLLER CHAINS “BEA”



1



2



3



4

SERIE EUROPEA

Descrizione ISO	p mm	GIUNTI tipo	GIUNTI codice	FALSE tipo	FALSE codice
03-1	5	1	610105026	3	610105059
04-1	6	1	610106026	3	610106059
05B-1	8	1	610108026	3	610108059
05B-2	8	1	610108226	3	610108259
06B-1	9,525	4	610109026	3	610109059
06B-2	9,525	4	610109226	3	610109259
06B-3	9,525	4	610109326	3	610109359
08B-1	12,7	1	610112026	3	610112059
08B-2	12,7	1	610112226	3	610112259
08B-3	12,7	1	610112326	3	610112359
10B-1	15,875	1	610115026	3	610115059
10B-2	15,875	1	610115226	3	610115259
10B-3	15,875	1	610115326	3	610115359
12B-1	19,05	1	610119026	3	610119059
12B-2	19,05	1	610119226	3	610119259
12B-3	19,05	1	610119326	3	610119359
16B-1	25,4	1	610125026	3	610125059
16B-2	25,4	1	610125226	3	610125259
16B-3	25,4	1	610125326	3	610125359
20B-1	31,75	2	610131026	3	610131059
20B-2	31,75	2	610131226	3	610131259
20B-3	31,75	2	610131326	3	610131359
24B-1	38,1	2	610138026	3	610138059
24B-2	38,1	2	610138226	3	610138259
24B-3	38,1	2	610138326	3	610138359
28B-1	44,45	2	610144026	3	610144059
28B-2	44,45	2	610144226	3	610144259
28B-3	44,45	2	610144326	3	610144359
32B-1	50,8	2	610150026	3	610150059
32B-2	50,8	2	610150226	3	610150259
32B-3	50,8	2	610150326	3	610150359
40B-1	63,5	2	610163026	3	610163059
40B-2	63,5	2	610163226	3	610163259

SERIE AMERICANA


Descrizione ANSI	p mm	GIUNTI tipo	GIUNTI codice	FALSE tipo	FALSE codice
35-1	9,525	1	630035026	3	630035059
35-2	9,525	1	630035226	3	630035259
35-3	9,525	1	630035326	3	630035359
40-1	12,7	1	630040026	3	630040059
40-2	12,7	1	630040226	3	630040259
40-3	12,7	1	630040326	3	630040359
50-1	15,875	1	630050026	3	630050059
50-2	15,875	1	630050226	3	630050259
50-3	15,875	1	630050326	3	630050359
60-1	19,05	1	630060026	3	630060059
60-2	19,05	1	630060226	3	630060259
60-3	19,05	1	630060326	3	630060359
80-1	25,4	1	630080026	3	630080059
80-2	25,4	1	630080226	3	630080259
80-3	25,4	1	630080326	3	630080359
100-1	31,75	2	630100026	3	630100059
100-2	31,75	2	630100226	3	630100259
100-3	31,75	2	630100326	3	630100359
120-1	38,15	2	630120026	3	630120059
120-2	38,15	2	630120226	3	630120259
120-2	38,15	2	630120326	3	630120359
140-1	44,45	2	630140026	3	630140059
140-2	44,45	2	630140226	3	630140259
140-3	44,45	2	630140326	3	630140359
160-1	50,8	2	630160026	3	630160059
160-2	50,8	2	630160226	3	630160259
160-3	50,8	2	630160326	3	630160359
60-1H	19,05	2	631060026	3	631060059
80-1H	25,4	2	631080026	3	631080059
100-1H	31,75	2	631100026	3	631100059

GIUNTI E FALSE PER CATENA “BEA”
CONNECTING LINK AND OFFSET LINK FOR ROLLER CHAINS “BEA”



A1


A2


M1


M2


K1


K2


MK1


MK2

ATTACCHI ANGOLARI - A1/02

Descrizione ISO	p mm	GIUNTI tipo	GIUNTI codice	FALSE tipo	FALSE codice
06B-1	9,525	A1	614109110		
08B-1	12,7	A1	614112110		
10B-1	15,875	A1	614115110		
12B-1	19,05	A1	614119110		
16B-1	25,4	A1	614125110		

ATTACCHI VERTICALI - M1-02

Descrizione ISO	p mm	GIUNTI tipo	GIUNTI codice	FALSE tipo	FALSE codice
06B-1	9,525	M1	613109110		
08B-1	12,7	M1	613112110		
10B-1	15,875	M1	613115110		
12B-1	19,05	M1	613119110		
16B-1	25,4	M1	613125110		

ATTACCHI ANGOLARI - K1/02

Descrizione ISO	p mm	GIUNTI tipo	GIUNTI codice	FALSE tipo	FALSE codice
06B-1	9,525	K1	614109210		
08B-1	12,7	K1	614112210		
10B-1	15,875	K1	614115210		
12B-1	19,05	K1	614119210		
16B-1	25,4	K1	614125210		

ATTACCHI VERTICALI - MK1-02

Descrizione ISO	p mm	GIUNTI tipo	GIUNTI codice	FALSE tipo	FALSE codice
06B-1	9,525	MK1	613109210		
08B-1	12,7	MK1	613112210		
10B-1	15,875	MK1	613115210		
12B-1	19,05	MK1	613119210		
16B-1	25,4	MK1	613125210		

ATTACCHI ANGOLARI - A1/01

Descrizione ISO	p mm	GIUNTI tipo	GIUNTI codice	FALSE tipo	FALSE codice
06B-1	9,525	A1	614109110		
08B-1	12,7	A1	614112110		
10B-1	15,875	A1	614115110		
12B-1	19,05	A1	614119110		
16B-1	25,4	A1	614125110		

ATTACCHI VERTICALI - M1-01

Descrizione ISO	p mm	GIUNTI tipo	GIUNTI codice	FALSE tipo	FALSE codice
06B-1	9,525	M1	613109110		
08B-1	12,7	M1	613112110		
10B-1	15,875	M1	613115110		
12B-1	19,05	M1	613119110		
16B-1	25,4	M1	613125110		

ATTACCHI ANGOLARI - K1/01

Descrizione ISO	p mm	GIUNTI tipo	GIUNTI codice	FALSE tipo	FALSE codice
06B-1	9,525	K1	614109210		
08B-1	12,7	K1	614112210		
10B-1	15,875	K1	614115210		
12B-1	19,05	K1	614119210		
16B-1	25,4	K1	614125210		

ATTACCHI VERTICALI - MK1/01

Descrizione ISO	p mm	GIUNTI tipo	GIUNTI codice	FALSE tipo	FALSE codice
06B-1	9,525	MK1	613109210		
08B-1	12,7	MK1	613112210		
10B-1	15,875	MK1	613115210		
12B-1	19,05	MK1	613119210		
16B-1	25,4	MK1	613125210		

ATTACCHI ANGOLARI - A2/02

Descrizione ISO	p mm	GIUNTI tipo	GIUNTI codice	FALSE tipo	FALSE codice
06B-1	9,525	A2	614109120		
08B-1	12,7	A2	614112120		
10B-1	15,875	A2	614115120		
12B-1	19,05	A2	614119120		
16B-1	25,4	A2	614125120		

ATTACCHI VERTICALI - M2/02

Descrizione ISO	p mm	GIUNTI tipo	GIUNTI codice	FALSE tipo	FALSE codice
06B-1	9,525	M2	613109120		
08B-1	12,7	M2	613112120		
10B-1	15,875	M2	613115120		
12B-1	19,05	M2	613119120		
16B-1	25,4	M2	613125120		

ATTACCHI ANGOLARI - K2/02

Descrizione ISO	p mm	GIUNTI tipo	GIUNTI codice	FALSE tipo	FALSE codice
06B-1	9,525	K2	614109220		
08B-1	12,7	K2	614112220		
10B-1	15,875	K2	614115220		
12B-1	19,05	K2	614119220		
16B-1	25,4	K2	614125220		

ATTACCHI VERTICALI - MK2/02

Descrizione ISO	p mm	GIUNTI tipo	GIUNTI codice	FALSE tipo	FALSE codice
06B-1	9,525	MK2	613109220		
08B-1	12,7	MK2	613112220		
10B-1	15,875	MK2	613115220		
12B-1	19,05	MK2	613119220		
16B-1	25,4	MK2	613125220		

GIUNTI E FALSE PER CATENA “BEA”
CONNECTING LINK AND OFFSET LINK FOR ROLLER CHAINS “BEA”


4


5


6


7


8


9


10


11


12

PIASTRE A PROFILO DIRITTO

Descrizione ISO	p mm	GIUNTI tipo	GIUNTI codice	FALSE tipo	FALSE codice
08B-1	12,7	4	611112026		
10B-1	15,875	4	611115026		
10B-2	15,875	4	611115226		
12B-1	19,05	4	611119026		
12B-2	19,05	4	611119226		
16B-1	25,4	4	611125026		
16B-2	25,4	4	611125226		
20B-1	31,75	5	611131026		
20B-2	31,75	5	611131226		

NICHELATA

Descrizione ISO	p mm	GIUNTI tipo	GIUNTI codice	FALSE tipo	FALSE codice
06B-1	9,525	6	646109026	7	646109059
06B-2	9,525	6	646109226	7	646109259
08B-1	12,7	6	646112026	7	646112059
08B-2	12,7	6	646112226	7	646112259
10B-1	15,875	6	646115026	7	646115059
10B-2	15,875	6	646115226	7	646115259
12B-1	19,05	6	646119026	7	646119059
12B-2	19,05	6	646119226	7	646119259
16B-1	25,4	6	646125026	7	646125059
16B-2	25,4	6	646125226	7	646125259

PERNO FORATO TIPO “A” - A BUSSOLA

Descrizione ISO	p mm	GIUNTI tipo	GIUNTI codice	FALSE tipo	FALSE codice
08B-1	12,7	8	611512026		
10B-1	15,875	8	611515026		
12B-1	19,05	8	611519026		

PERNO FORATO TIPO “B” - A RULLI

Descrizione ISO	p mm	GIUNTI tipo	GIUNTI codice	FALSE tipo	FALSE codice
08B-1	12,7	9	611612026		
10B-1	15,875	9	611615026		
12B-1	19,05	9	611619026		
16B-1	25,4	9	611625026		

AUTOLUBRIFICATA

Descrizione ISO	p mm	GIUNTI tipo	GIUNTI codice	FALSE tipo	FALSE codice
08B-1	12,7				
10B-1	15,875				
12B-1	19,05				

“O-RING”

Descrizione ISO	p mm	GIUNTI tipo	GIUNTI codice	FALSE tipo	FALSE codice
08B-1	12,7	10	644112026		
10B-1	15,875	10	644115026		

PERNI SPORGENTI

Descrizione ISO	p mm	GIUNTI tipo	GIUNTI codice	FALSE tipo	FALSE codice
06B-1	9,525	11	615109026		
08B-1	12,7	11	615112026		
10B-1	15,875	11	615115026		
12B-1	19,05	11	615119026		
16B-1	25,4	11	615125026		

ACCUMULO

Descrizione ISO	p mm	GIUNTI tipo	GIUNTI codice	FALSE tipo	FALSE codice
12B-3	19,50	12	612119026		

GIUNTI E FALSE PER CATENA INOX “BEA”

CONNECTING LINK AND OFFSET LINK FOR ROLLER CHAINS IN STAINLESS STEEL“BEA”



1



3



4



9

SERIE EUROPEA

Descrizione ISO	p mm	GIUNTI tipo	GIUNTI codice	FALSE tipo	FALSE codice
06B-1	9,525	4	650109026	3	650109059
06B-2	9,525	4	650109226	3	650109259
06B-3	9,525	4	650109326	3	650109359
08B-1	12,7	1	650112026	3	650112059
08B-2	12,7	1	650112226	3	650112259
08B-3	12,7	1	650112326	3	650112359
10B-1	15,875	1	650115026	3	650115059
10B-2	15,875	1	650115226	3	650115259
10B-3	15,875	1	650115326	3	650115359
12B-1	19,05	1	650119026	3	650119059
12B-2	19,05	1	650119226	3	650119259
12B-3	19,05	1	650119326	3	650119359
16B-1	25,4	1	650125026	3	650125059
16B-2	25,4	1	650125226	3	650125259
16B-3	25,4	1	650125326	3	650125359

Descrizione ANSI	p mm	GIUNTI tipo	GIUNTI codice	FALSE tipo	FALSE codice

PIASTRE A PROFILO DIRITTO

Descrizione ISO	p mm	GIUNTI tipo	GIUNTI codice	FALSE tipo	FALSE codice
08B-1	12,7	4	651112026		
08B-2	12,7	4	651112226		
12B-1	19,05	4	651119026		


PERNI FORATI - A RULLI

Descrizione ANSI	p mm	GIUNTI tipo	GIUNTI codice	FALSE tipo	FALSE codice
08B-1	12,7	9	651512026		
10B-1	15,875	9	651515026		
12B-1	19,05	9	651519026		
16B-1	25,4	9	651525026		


ISO 9001:2000
Saturn
Saturn
Roller
Chain

CATENE A RULLI SERIE EUROPEA "SATURN"- DIN 8187 - ISO 606

ROLLER CHAINS EUROPEAN STANDARD "SATURN"- DIN 8187 - ISO 606

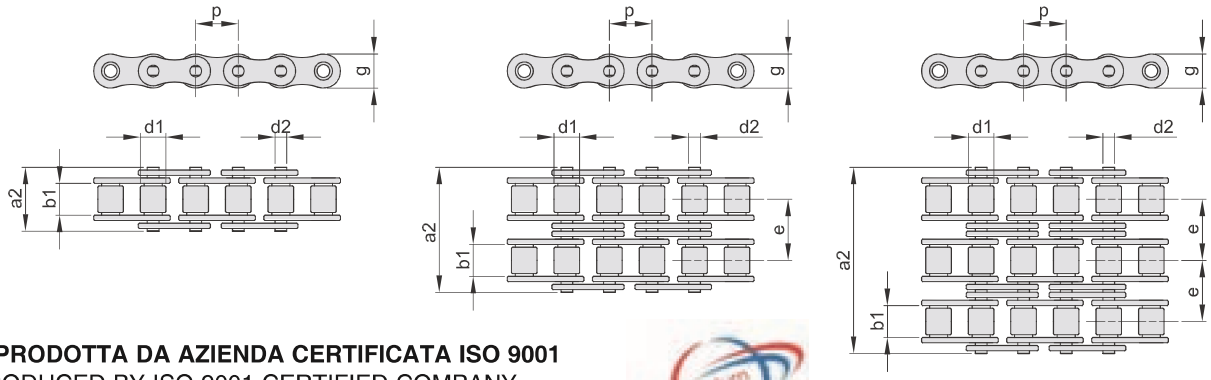

CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 CERTIFIED COMPANY

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS

SEMPLICE

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_2 mm	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	F_B min KN	q kg/m ≈
03-1	5	-	2,50	1,49	3,20	7,4	4,10	2,2	0,08
04-1	6	-	2,80	1,85	4,00	7,4	5,00	3,0	0,12
05B-1	8	-	3,00	2,31	5,00	8,6	7,11	4,4	0,18
06B-1 ▲	9,525	3/8"	5,72	3,28	6,35	13,5	8,26	8,9	0,40
081-1 ▲	12,7	1/2"	3,30	3,66	7,75	10,2	9,91	8,0	0,28
083-1	12,7	1/2"	4,88	4,09	7,75	12,9	10,30	11,6	0,42
084-1	12,7	1/2"	4,88	4,09	7,75	14,8	11,15	15,6	0,49
08B-1 ▲	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	17,0	11,81	17,8	0,68
10B-1 ▲	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	19,6	14,73	22,2	0,91
12B-1	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	22,7	16,13	28,9	1,12
16B-1	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	36,1	21,08	60,0	2,59
20B-1	31,75	1"1/4	19,56	10,19	19,05	43,2	26,42	95,0	3,68
24B-1	38,1	1"1/2	25,40	14,63	25,40	53,4	33,40	160,0	6,85
28B-1	44,45	1"3/4	30,99	15,90	27,94	65,1	37,08	200,0	8,56
32B-1	50,8	2"	30,99	17,81	29,21	67,4	42,29	250,0	9,49
40B-1	63,5	2"1/2	38,10	22,89	39,37	82,6	52,90	355,0	15,55
48B-1	76,2	3"	45,72	29,24	48,26	99,1	63,80	560,0	24,45

▲ Fornita anche in rotoli/Supplied also in reels.

DOPPIA


ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_2 mm	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	e mm	F_B min KN	q kg/m ≈
05B-2	8	-	3,00	2,31	5,00	14,3	7,11	5,64	7,8	0,32
06B-2	9,525	3/8"	5,72	3,28	6,35	23,8	8,26	10,24	16,9	0,76
08B-2	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	31,0	11,81	13,92	31,1	1,31
10B-2	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	36,2	14,73	16,59	44,5	1,79
12B-2	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	42,2	16,13	19,46	57,8	2,50
16B-2	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	68,0	21,08	31,88	106,0	5,03
20B-2	31,75	1"1/4	19,56	10,19	19,05	79,7	26,42	36,45	170,0	7,33
24B-2	38,1	1"1/2	25,40	14,63	25,40	101,8	33,40	48,36	280,0	13,50
28B-2	44,45	1"3/4	30,99	15,90	27,94	124,7	37,08	59,56	360,0	16,96
32B-2	50,8	2"	30,99	17,81	29,21	126,0	42,99	58,55	450,0	18,74
40B-2	63,5	2"1/2	38,10	22,89	39,37	154,0	52,90	72,29	630,0	30,72
48B-2	76,2	3"	45,72	29,24	48,26	190,0	63,80	91,21	1000,0	48,54

TRIPLA

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_2 mm	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	e mm	F_B min KN	q kg/m ≈
06B-3	9,525	3/8"	5,72	3,28	6,35	34,0	8,26	10,24	24,9	1,12
08B-3	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	44,9	11,81	13,92	44,5	1,94
10B-3	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	52,8	14,73	16,59	66,7	2,68
12B-3	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	61,7	16,13	19,46	86,7	3,32
16B-3	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	99,9	21,08	31,88	160,0	7,65
20B-3	31,75	1"1/4	19,56	10,19	19,05	116,1	26,42	36,45	250,0	10,96
24B-3	38,1	1"1/2	25,40	14,63	25,40	150,2	33,40	48,36	425,0	20,20
28B-3	44,45	1"3/4	30,99	15,90	27,94	184,3	37,08	59,56	530,0	25,38
32B-3	50,8	2"	30,99	17,81	29,21	184,5	42,99	58,55	670,0	28,04
40B-3	63,5	2"1/2	38,10	22,89	39,37	227,0	52,90	72,29	950,0	45,90
48B-3	76,2	3"	45,72	29,24	48,26	281,0	63,80	91,21	1500,0	72,50

CATENE A RULLI CON PIASTRE A PROFILO DIRITTO "SATURN"- DIN 8187 - ISO 606

ROLLER CHAINS WITH STRAIGHT PLATES "SATURN"- DIN 8187 - ISO 606

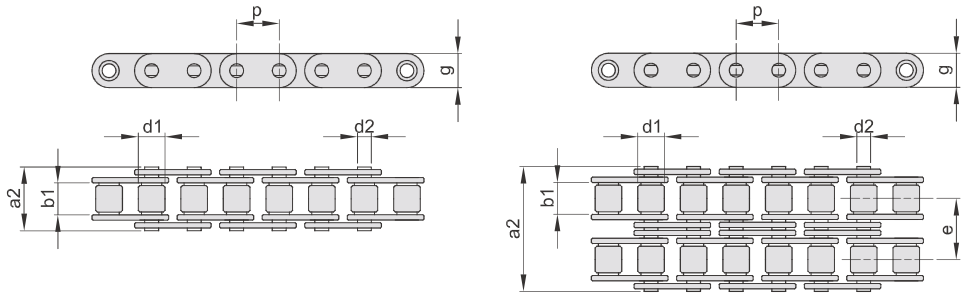

CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 CERTIFIED COMPANY

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS

SEMPLICE


ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_2 mm	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	F_B min KN	q kg/m ≈
08B-1	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	17,0	11,8	18,0	0,75
10B-1	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	19,6	14,7	22,4	0,98
12B-1	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	22,7	16,0	29,0	1,24
16B-1	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	36,1	21,0	60,0	3,30

DOPPIA

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_2 mm	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	e mm	F_B min KN	q kg/m ≈
10B-2	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	36,1	14,7	16,59	44,5	1,97
12B-2	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	42,0	16,0	19,46	57,8	2,27
16B-2	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	68,0	21,0	31,88	106,0	5,78

CATENE A RULLI IN ACCIAIO “INOX AISI 304 - “SATURN - DIN 8187 - ISO 606
ROLLER CHAINS IN 304 STAINLESS STEEL - “SATURN”- DIN 8187 - ISO 606

La catena INOX (AISI 304), costruita a rulli pieni, offre una particolare resistenza alla corrosione. Puó essere utilizzata quindi in ambienti all’acqua, agli agenti chimici ed al calore. Opera a temperature da -20° a +400°.

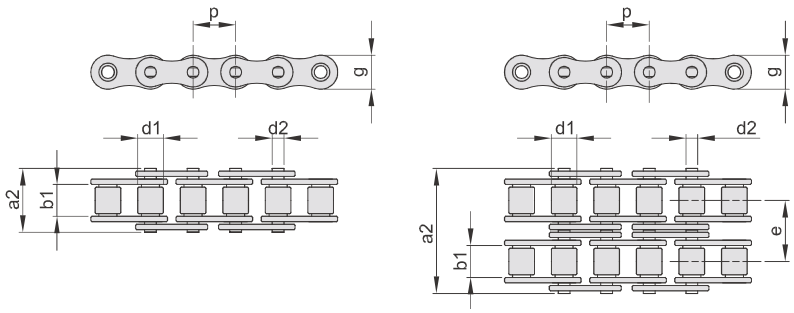

CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS

SEMPLICE

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_2 mm	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	F_B min KN	q kg/m ≈
06B-1	9,525	3/8"	5,72	3,28	6,35	13,5	8,26	6,6	0,40
08B-1	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	17,0	11,81	12,0	0,68
10B-1	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	19,6	14,73	15,0	0,91
12B-1	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	22,7	16,13	17,0	1,12
16B-1	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	36,1	21,08	40,0	2,59

DOPPIA

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_2 mm	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	e mm	F_B min KN	q kg/m ≈
06B-2	9,525	3/8"	5,72	3,28	6,35	23,8	8,26	10,24	10,5	0,76
08B-2	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	31,0	11,81	13,92	22,0	1,31
10B-2	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	36,2	14,73	16,59	28,4	1,79
12B-2	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	42,2	16,13	19,46	33,3	2,22
16B-2	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	68,0	21,08	31,88	74,4	5,03

GIUNTI E FALSE PER CATENA “SATURN”
CONNECTING LINK AND OFFSET LINK FOR ROLLER CHAINS “SATURN”



1



2



3



4

SERIE EUROPEA

Descrizione ISO	p mm	GIUNTI tipo	GIUNTI codice	FALSE tipo	FALSE codice
03-1	5	1	710105026	3	710105059
04-1	6	1	710106026	3	710106059
05B-1	8	1	710108026	3	710108059
05B-2	8	1	710108226	3	710108259
06B-1	9,525	4	710109026	3	710109059
06B-2	9,525	4	710109226	3	710109259
06B-3	9,525	4	710109326	3	710109359
081-1	12,7	1	710212026	3	710212059
083-1	12,7	1	710511026	3	710511059
084-1	12,7	1	710512026	3	710512059
08B-1	12,7	1	710112026	3	710112059
08B-2	12,7	1	710112226	3	710112259
08B-3	12,7	1	710112326	3	710112359
10B-1	15,875	1	710115026	3	710115059
10B-2	15,875	1	710115226	3	710115259
10B-3	15,875	1	710115326	3	710115359
12B-1	19,05	1	710119026	3	710119059
12B-2	19,05	1	710119226	3	710119259
12B-3	19,05	1	710119326	3	710119359
16B-1	25,4	1	710125026	3	710125059
16B-2	25,4	1	710125226	3	710125259
16B-3	25,4	1	710125326	3	710125359
20B-1	31,75	2	710131026	3	710131059
20B-2	31,75	2	710131226	3	710131259
20B-3	31,75	2	710131326	3	710131359
24B-1	38,1	2	710138026	3	710138059
24B-2	38,1	2	710138226	3	710138259
24B-3	38,1	2	710138326	3	710138359
28B-1	44,45	2	710144026	3	710144059
28B-2	44,45	2	710144226	3	710144259
28B-3	44,45	2	710144326	3	710144359
32B-1	50,8	2	710150026	3	710150059
32B-2	50,8	2	710150226	3	710150259
32B-3	50,8	2	710150326	3	710150359
40B-1	63,5	2	710163026	3	710163059
40B-2	63,5	2	710163226	3	710163259
40B-3	63,5	2	710163326	3	710163259
48B-1	76,2	2	710176026	3	710176059
48B-2	76,2	2	710176226	3	710176259
48B-3	76,2	2	710176326	3	710176359

PIASTRE A PROFILO DIRITTO

Descrizione ANSI	p mm	GIUNTI tipo	GIUNTI codice	FALSE tipo	FALSE codice
08B-1	12,7	4	711112026	3	711112059
10B-1	15,875	4	711115026	3	711115059
10B-2	15,875	4	711115226	3	711115259
12B-1	19,05	4	711119026	3	711119059
12B-2	19,05	4	711119226	3	711119259
16B-1	25,4	4	711125026	3	711125059
16B-2	25,4	4	711125226	3	711125259

GIUNTI E FALSE PER CATENA INOX “SATURN”

CONNECTING LINK AND OFFSET LINK FOR ROLLER CHAINS IN STAINLESS STEEL“SATURN”



1



3



4

SERIE EUROPEA

Descrizione ISO	p mm	GIUNTI tipo	GIUNTI codice	FALSE tipo	FALSE codice
06B-1	9,525	4	750109026	3	750109059
06B-2	9,525	4	750109226	3	750109259
08B-1	12,7	1	750112026	3	750112059
08B-2	12,7	1	750112226	3	750112259
10B-1	15,875	1	750115026	3	750115059
10B-2	15,875	1	750115226	3	750115259
12B-1	19,05	1	750119026	3	750119059
12B-2	19,05	1	750119226	3	750119259
16B-1	25,4	1	750125026	3	750125059
16B-2	25,4	1	750125226	3	750125259

Descrizione ANSI	p mm	GIUNTI tipo	GIUNTI codice	FALSE tipo	FALSE codice

Descrizione ISO	p mm	GIUNTI tipo	GIUNTI codice	FALSE tipo	FALSE codice

Descrizione ANSI	p mm	GIUNTI tipo	GIUNTI codice	FALSE tipo	FALSE codice