CINGHIE TRAPEZOIDALI A SEZIONE "STRETTA"
NARROW V-BELTS

Introduzione - Introduction


Le cinghie trapezoidali a sezione stretta rappresentano un'evoluzione delle cinghie a sezione classica. Sono adatte a trasmissioni ad alte velocità e rispetto alle cinghie con sezioni classiche, garantiscono una trasmissione più compatta con una riduzione, anche del 50%, delle gole e cinghie impiegate.


The narrow section V-belts represent an evolution of the belts with classical section. They are suitable for high-speed transmission and, with respect to the classical section, they provide a more compact transmission with a reduction of 50% of gorges and belts used.

Descrizione e caratteristiche - Description and features

- **Le cinghie a sezione stretta sono costruite secondo le norme ISO 4184 / DIN 7753**
- **Armatura di cavi in poliestere ad allungamento ridotto**
- **Rivestimento esterno molto robusto a fianchi ricoperti**
- **Resistenza agli oli minerali ed ai climi tropicali**
- **Buona elettroconducibilità che permette di evitare normali pericoli elettrostatici**
- **Temperatura d'esercizio da –20° a +80°**


- The Narrow section belts are made according to ISO 4184 / DIN 7753
- Reinforced polyester cables with reduced elongation
- Outer covering very robust with side covered
- Resistance to mineral oils and tropical climates
- Good electro-conductivity which avoids normal electrostatic hazards
- Operating temperature from -20° to +80°

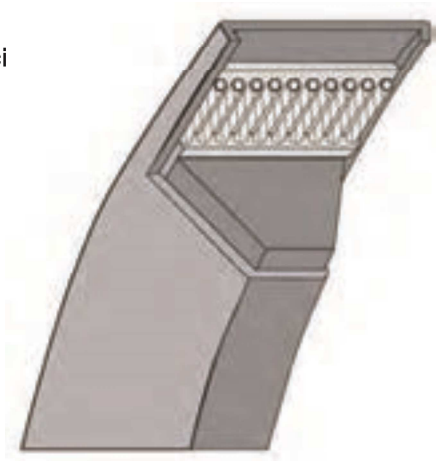

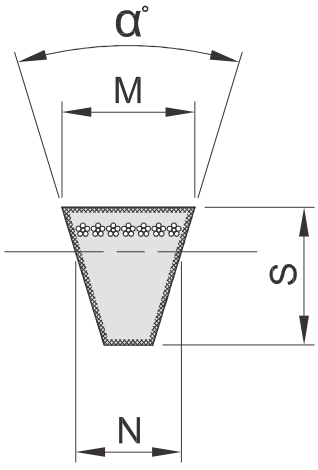

Dimensioni cinghia Dimensions of V-belt				
codice	α gradi	M mm	S mm	N mm
SPZ (mm)	38°	9,7	8	8,5
SPA (mm)	38°	12,7	10	11,0
SPB (mm)	38°	16,3	13	14,0
SPC (mm)	38°	22,0	18	19,0

CINGHIE TRAPEZOIDALI A SEZIONE “STRETTA”
NARROW V-BELTS






SPZ

descrizione	codice	sviluppo mm	Kg.
SPZ 512	SPZ00512	512	0,03
SPZ 562	SPZ00562	562	0,04
SPZ 587	SPZ00587	587	0,04
SPZ 607	SPZ00607	607	0,04
SPZ 612	SPZ00612	612	0,04
SPZ 630	SPZ00630	630	0,04
SPZ 637	SPZ00637	637	0,04
SPZ 662	SPZ00662	662	0,04
SPZ 670	SPZ00670	670	0,04
SPZ 687	SPZ00687	687	0,05
SPZ 710	SPZ00710	710	0,05
SPZ 722	SPZ00722	722	0,05
SPZ 737	SPZ00737	737	0,05
SPZ 750	SPZ00750	750	0,05
SPZ 762	SPZ00762	762	0,05
SPZ 772	SPZ00772	772	0,05
SPZ 787	SPZ00787	787	0,05
SPZ 800	SPZ00800	800	0,05
SPZ 812	SPZ00812	812	0,05
SPZ 825	SPZ00825	825	0,05
SPZ 837	SPZ00837	837	0,06
SPZ 850	SPZ00850	850	0,06
SPZ 862	SPZ00862	862	0,06
SPZ 875	SPZ00887	875	0,06
SPZ 887	SPZ00887	887	0,06
SPZ 900	SPZ00900	900	0,06
SPZ 912	SPZ00912	912	0,06
SPZ 922	SPZ00922	922	0,06
SPZ 937	SPZ00937	937	0,06
SPZ 950	SPZ00950	950	0,06
SPZ 957	SPZ00957	957	0,06
SPZ 962	SPZ00962	962	0,06
SPZ 987	SPZ00987	987	0,07
SPZ 1000	SPZ01000	1000	0,07
SPZ 1012	SPZ01012	1012	0,07
SPZ 1024	SPZ01024	1024	0,07
SPZ 1037	SPZ01037	1037	0,07
SPZ 1047	SPZ01047	1047	0,07
SPZ 1060	SPZ01060	1060	0,07
SPZ 1077	SPZ01077	1077	0,07
SPZ 1087	SPZ01087	1087	0,07
SPZ 1112	SPZ01112	1112	0,07
SPZ 1120	SPZ01120	1120	0,07
SPZ 1137	SPZ01137	1137	0,08
SPZ 1147	SPZ01147	1147	0,08
SPZ 1150	SPZ01150	1150	0,08
SPZ 1162	SPZ01162	1162	0,08
SPZ 1180	SPZ01180	1180	0,08
SPZ 1187	SPZ01187	1187	0,08
SPZ 1202	SPZ01202	1202	0,08
SPZ 1212	SPZ01212	1212	0,08
SPZ 1237	SPZ01237	1237	0,08
SPZ 1250	SPZ01250	1250	0,08
SPZ 1262	SPZ01262	1262	0,08
SPZ 1270	SPZ01270	1270	0,08
SPZ 1280	SPZ01280	1280	0,08
SPZ 1287	SPZ01287	1287	0,09
SPZ 1312	SPZ01312	1312	0,09
SPZ 1314	SPZ01314	1314	0,09
SPZ 1320	SPZ01320	1320	0,09
SPZ 1337	SPZ01337	1337	0,09

SPZ

descrizione	codice	sviluppo mm	Kg.
SPZ 1347	SPZ01347	1347	0,09
SPZ 1362	SPZ01362	1362	0,09
SPZ 1387	SPZ01387	1387	0,09
SPZ 1400	SPZ01400	1400	0,09
SPZ 1412	SPZ01412	1412	0,09
SPZ 1437	SPZ01437	1437	0,09
SPZ 1462	SPZ01462	1462	0,10
SPZ 1487	SPZ01487	1487	0,10
SPZ 1500	SPZ01500	1500	0,10
SPZ 1512	SPZ01512	1512	0,10
SPZ 1537	SPZ01537	1537	0,10
SPZ 1562	SPZ01562	1562	0,10
SPZ 1587	SPZ01587	1587	0,10
SPZ 1600	SPZ01600	1600	0,11
SPZ 1612	SPZ01612	1612	0,11
SPZ 1637	SPZ01637	1637	0,11
SPZ 1650	SPZ01650	1650	0,11
SPZ 1662	SPZ01663	1662	0,11
SPZ 1687	SPZ01687	1687	0,11
SPZ 1700	SPZ01700	1700	0,11
SPZ 1737	SPZ01737	1737	0,11
SPZ 1750	SPZ01750	1750	0,12
SPZ 1762	SPZ01762	1762	0,12
SPZ 1787	SPZ01787	1787	0,12
SPZ 1800	SPZ01800	1800	0,12
SPZ 1812	SPZ01812	1812	0,12
SPZ 1837	SPZ01837	1837	0,12
SPZ 1850	SPZ01850	1850	0,12
SPZ 1862	SPZ01862	1862	0,12
SPZ 1880	SPZ01880	1880	0,12
SPZ 1887	SPZ01887	1887	0,12
SPZ 1900	SPZ01900	1900	0,12
SPZ 1937	SPZ01937	1937	0,13
SPZ 1950	SPZ01950	1950	0,13
SPZ 1962	SPZ01962	1962	0,13
SPZ 1987	SPZ01987	1987	0,13
SPZ 2000	SPZ02000	2000	0,13
SPZ 2019	SPZ02019	2019	0,13
SPZ 2037	SPZ02037	2037	0,13
SPZ 2062	SPZ02062	2062	0,14
SPZ 2087	SPZ02087	2087	0,14
SPZ 2120	SPZ02120	2120	0,14
SPZ 2137	SPZ02137	2137	0,14
SPZ 2187	SPZ02187	2187	0,14
SPZ 2240	SPZ02240	2240	0,15
SPZ 2262	SPZ02262	2262	0,15
SPZ 2287	SPZ02287	2287	0,15
SPZ 2360	SPZ02360	2360	0,15
SPZ 2437	SPZ02437	2437	0,16
SPZ 2487	SPZ02487	2487	0,16
SPZ 2500	SPZ02500	2500	0,16
SPZ 2580	SPZ02580	2580	0,17
SPZ 2650	SPZ02650	2650	0,17
SPZ 2687	SPZ02687	2687	0,18
SPZ 2720	SPZ02720	2720	0,18
SPZ 2800	SPZ02800	2800	0,18
SPZ 3000	SPZ03000	3000	0,20
SPZ 3150	SPZ03150	3150	0,21
SPZ 3350	SPZ03350	3350	0,22
SPZ 3550	SPZ03550	3550	0,23

CINGHIE TRAPEZOIDALI A SEZIONE “STRETTA”
NARROW V-BELTS






SPA

descrizione	codice	sviluppo mm	Kg.
SPA 647	SPA00647	647	0,08
SPA 707	SPA00707	707	0,08
SPA 732	SPA00732	732	0,09
SPA 757	SPA00757	757	0,09
SPA 762	SPA00762	762	0,09
SPA 782	SPA00782	782	0,09
SPA 800	SPA00800	800	0,09
SPA 807	SPA00807	807	0,09
SPA 832	SPA00832	832	0,10
SPA 850	SPA00850	850	0,10
SPA 857	SPA00857	857	0,10
SPA 882	SPA00882	882	0,10
SPA 900	SPA00900	900	0,11
SPA 907	SPA00907	907	0,11
SPA 925	SPA00925	925	0,11
SPA 932	SPA00932	932	0,11
SPA 950	SPA00950	950	0,11
SPA 957	SPA00957	957	0,11
SPA 982	SPA00982	982	0,11
SPA 1000	SPA01000	1000	0,12
SPA 1007	SPA01007	1007	0,12
SPA 1032	SPA01032	1032	0,12
SPA 1060	SPA01060	1060	0,12
SPA 1082	SPA01082	1082	0,13
SPA 1107	SPA01107	1107	0,13
SPA 1120	SPA01120	1120	0,13
SPA 1132	SPA01132	1132	0,13
SPA 1157	SPA01157	1157	0,14
SPA 1180	SPA01180	1180	0,14
SPA 1207	SPA01207	1207	0,14
SPA 1232	SPA01232	1232	0,14
SPA 1250	SPA01250	1250	0,15
SPA 1257	SPA01257	1257	0,15
SPA 1272	SPA01272	1272	0,15
SPA 1282	SPA01282	1282	0,15
SPA 1307	SPA01307	1307	0,15
SPA 1320	SPA01320	1320	0,15
SPA 1332	SPA01332	1332	0,16
SPA 1357	SPA01357	1357	0,16
SPA 1382	SPA01382	1382	0,16
SPA 1400	SPA01400	1400	0,16
SPA 1407	SPA01407	1407	0,16
SPA 1425	SPA01425	1425	0,17
SPA 1432	SPA01432	1432	0,17
SPA 1457	SPA01457	1457	0,17
SPA 1482	SPA01482	1482	0,17
SPA 1500	SPA01500	1500	0,17
SPA 1507	SPA01507	1507	0,18
SPA 1532	SPA01532	1532	0,18
SPA 1557	SPA01557	1557	0,18
SPA 1582	SPA01582	1582	0,18
SPA 1600	SPA01600	1600	0,19
SPA 1607	SPA01607	1607	0,19
SPA 1632	SPA01632	1632	0,19
SPA 1650	SPA01650	1650	0,19
SPA 1657	SPA01657	1657	0,19
SPA 1682	SPA01682	1682	0,20
SPA 1700	SPA01700	1700	0,20
SPA 1707	SPA01707	1707	0,20
SPA 1732	SPA01732	1732	0,20
SPA 1757	SPA01757	1757	0,20
SPA 1782	SPA01782	1782	0,21
SPA 1800	SPA01800	1800	0,21
SPA 1807	SPA01807	1807	0,21
SPA 1832	SPA01832	1832	0,21

SPA

descrizione	codice	sviluppo mm	Kg.
SPA 1857	SPA01857	1857	0,22
SPA 1882	SPA01882	1882	0,22
SPA 1900	SPA01900	1900	0,22
SPA 1907	SPA01907	1907	0,22
SPA 1925	SPA01925	1925	0,22
SPA 1932	SPA01932	1932	0,22
SPA 1957	SPA01957	1957	0,23
SPA 1982	SPA01982	1982	0,23
SPA 2000	SPA02000	2000	0,23
SPA 2032	SPA02032	2032	0,24
SPA 2057	SPA02057	2057	0,24
SPA 2067	SPA02067	2067	0,24
SPA 2082	SPA02082	2082	0,24
SPA 2120	SPA02120	2120	0,25
SPA 2132	SPA02132	2132	0,25
SPA 2182	SPA02182	2182	0,25
SPA 2207	SPA02207	2207	0,26
SPA 2232	SPA02232	2232	0,26
SPA 2240	SPA02240	2240	0,26
SPA 2282	SPA02282	2282	0,26
SPA 2300	SPA02300	2300	0,27
SPA 2307	SPA02307	2307	0,27
SPA 2332	SPA02332	2332	0,27
SPA 2360	SPA02360	2360	0,27
SPA 2382	SPA02382	2382	0,28
SPA 2432	SPA02432	2432	0,28
SPA 2482	SPA02482	2482	0,29
SPA 2500	SPA02500	2500	0,29
SPA 2532	SPA02532	2532	0,29
SPA 2580	SPA02580	2580	0,30
SPA 2582	SPA02582	2582	0,30
SPA 2607	SPA02607	2607	0,30
SPA 2632	SPA02632	2632	0,30
SPA 2650	SPA02650	2650	0,31
SPA 2682	SPA02682	2682	0,31
SPA 2720	SPA02720	2720	0,31
SPA 2725	SPA02725	2725	0,32
SPA 2732	SPA02732	2732	0,32
SPA 2782	SPA02782	2782	0,32
SPA 2800	SPA02800	2800	0,32
SPA 2832	SPA02832	2832	0,33
SPA 2847	SPA02847	2847	0,33
SPA 2882	SPA02882	2882	0,33
SPA 2932	SPA02932	2932	0,34
SPA 2982	SPA02982	2982	0,34
SPA 3000	SPA03000	3000	0,35
SPA 3032	SPA03032	3032	0,35
SPA 3082	SPA03082	3082	0,36
SPA 3150	SPA03150	3150	0,36
SPA 3182	SPA03182	3182	0,37
SPA 3250	SPA03250	3250	0,38
SPA 3282	SPA03282	3282	0,38
SPA 3350	SPA03350	3350	0,39
SPA 3382	SPA03382	3382	0,39
SPA 3400	SPA03400	3400	0,39
SPA 3450	SPA03450	3450	0,40
SPA 3482	SPA03482	3482	0,40
SPA 3550	SPA03550	3550	0,41
SPA 3650	SPA03650	3650	0,42
SPA 3750	SPA03750	3750	0,43
SPA 4000	SPA04000	4000	0,46
SPA 4250	SPA04250	4250	0,49
SPA 4500	SPA04500	4500	0,52

CINGHIE TRAPEZOIDALI A SEZIONE “STRETTA”
NARROW V-BELTS





SPB


descrizione	codice	sviluppo mm	Kg.
SPB 1250	SPB01250	1250	0,25
SPB 1280	SPB01280	1280	0,26
SPB 1320	SPB01320	1320	0,27
SPB 1360	SPB01360	1360	0,28
SPB 1400	SPB01400	1400	0,28
SPB 1450	SPB01450	1450	0,29
SPB 1500	SPB01500	1500	0,30
SPB 1600	SPB01600	1600	0,32
SPB 1650	SPB01650	1650	0,33
SPB 1700	SPB01700	1700	0,34
SPB 1750	SPB01750	1750	0,35
SPB 1757	SPB01757	1757	0,35
SPB 1800	SPB01800	1800	0,36
SPB 1850	SPB01850	1850	0,37
SPB 1860	SPB01860	1860	0,38
SPB 1900	SPB01900	1900	0,38
SPB 1950	SPB01950	1950	0,39
SPB 2000	SPB02000	2000	0,40
SPB 2020	SPB02020	2020	0,41
SPB 2060	SPB02060	2060	0,42
SPB 2110	SPB02110	2110	0,43
SPB 2120	SPB02120	2120	0,43
SPB 2180	SPB02180	2180	0,44
SPB 2240	SPB02240	2240	0,45
SPB 2246	SPB02246	2246	0,45
SPB 2264	SPB02264	2264	0,46
SPB 2300	SPB02300	2300	0,46
SPB 2320	SPB02320	2320	0,47
SPB 2360	SPB02360	2360	0,48
SPB 2391	SPB02391	2391	0,48
SPB 2410	SPB02410	2410	0,49
SPB 2430	SPB02430	2430	0,49
SPB 2500	SPB02500	2500	0,50
SPB 2580	SPB02580	2580	0,52
SPB 2650	SPB02650	2650	0,53
SPB 2680	SPB02680	2680	0,54
SPB 2720	SPB02720	2720	0,55
SPB 2780	SPB02780	2780	0,56
SPB 2800	SPB02800	2800	0,56
SPB 2840	SPB02840	2840	0,57
SPB 2900	SPB02900	2900	0,58
SPB 3000	SPB03000	3000	0,60
SPB 3070	SPB03070	3070	0,62
SPB 3150	SPB03150	3150	0,63
SPB 3170	SPB03170	3170	0,64
SPB 3250	SPB03250	3250	0,65
SPB 3350	SPB03350	3350	0,67
SPB 3425	SPB03425	3425	0,69
SPB 3450	SPB03450	3450	0,69
SPB 3550	SPB03550	3550	0,71
SPB 3650	SPB03650	3650	0,73
SPB 3675	SPB03675	3675	0,74
SPB 3750	SPB03750	3750	0,75
SPB 3800	SPB03800	3800	0,76
SPB 3870	SPB03870	3870	0,78
SPB 4000	SPB04000	4000	0,80
SPB 4060	SPB04060	4060	0,82
SPB 4120	SPB04120	4120	0,83
SPB 4250	SPB04250	4250	0,85

SPB

descrizione	codice	sviluppo mm	Kg.
SPB 4310	SPB04310	4310	0,87
SPB 4370	SPB04370	4370	0,88
SPB 4500	SPB04500	4500	0,90
SPB 4750	SPB04750	4750	0,95
SPB 4870	SPB04870	4870	0,98
SPB 5000	SPB05000	5000	1,00
SPB 5300	SPB05300	5300	1,06
SPB 5600	SPB05600	5600	1,12
SPB 6000	SPB06000	6000	1,20
* **SPB 6300**	SPB06300	6300	1,26
* **SPB 6450**	SPB06450	6450	1,29
* **SPB 6700**	SPB06700	6700	1,34
* **SPB 7100**	SPB07100	7100	1,42
* **SPB 7500**	SPB07500	7500	1,50
* **SPB 8000**	SPB08000	8000	1,60
* **SPB 8500**	SPB08500	8500	1,70

* Fornite a richiesta / Supplied on request

CINGHIE TRAPEZOIDALI A SEZIONE “STRETTA”
NARROW V-BELTS





SPC

descrizione	codice	sviluppo mm	Kg.
SPC 2000	SPC02000	2000	0,71
SPC 2120	SPC02120	2120	0,75
SPC 2240	SPC02240	2240	0,79
SPC 2360	SPC02360	2360	0,83
SPC 2500	SPC02500	2500	0,88
SPC 2600	SPC02600	2600	0,92
SPC 2650	SPC02650	2650	0,93
SPC 2800	SPC02800	2800	0,99
SPC 3000	SPC03000	3000	1,06
SPC 3150	SPC03150	3150	1,11
SPC 3350	SPC03350	3350	1,18
SPC 3550	SPC03550	3550	1,25
SPC 3750	SPC03750	3750	1,32
SPC 4000	SPC04000	4000	1,41
SPC 4250	SPC04250	4250	1,49
SPC 4500	SPC04500	4500	1,58
SPC 4750	SPC04750	4750	1,67
SPC 5000	SPC05000	5000	1,76
SPC 5300	SPC05300	5300	1,86
SPC 5600	SPC05600	5600	1,97
SPC 6000	SPC06000	6000	2,11
SPC 6300	SPC06300	6300	2,21
SPC 6700	SPC06700	6700	2,35
SPC 7100	SPC07100	7100	2,49
SPC 7500	SPC07500	7500	2,63
SPC 8000	SPC08000	8000	2,81
* **SPC 8500**	SPC08500	8500	2,98
* **SPC 9000**	SPC09000	9000	3,16
* **SPC 9500**	SPC09500	9500	3,33
* **SPC 10000**	SPC10000	10000	3,51
* **SPC 10600**	SPC10600	10600	3,72
* **SPC 11200**	SPC11200	11200	3,93
* **SPC 11600**	SPC11600	11600	4,07
* **SPC 11800**	SPC11800	11800	4,14
* **SPC 12000**	SPC12000	12000	4,21
* **SPC 12400**	SPC12400	12400	4,35
* **SPC 12500**	SPC12500	12500	4,38

SPC

descrizione	codice	sviluppo mm	Kg.

* Fornite a richiesta / Supplied on request